



MYDATEC

La VMC termodinamica



Elis AIR

Il nuovo standard per la
totale qualità dell'aria

LA SOLUZIONE PER CHI CERCA

IL COMFORT A

E RISPARMIO AL **110%**

360°

ELEVATE PRESTAZIONI BASSI CONSUMI



Elis AIR

**È una pompa di calore aria/aria
con ventilazione meccanica controllata
termodinamica innovativa**

estremamente versatile per avere ambienti
indoor confortevoli e sanificati.

Il sistema è dotato di un doppio
recuperatore di calore, statico e
termodinamico, in grado di climatizzare
efficacemente gli ambienti domestici
controllandone la qualità dell'aria e
assicurandone in qualsiasi condizione
climatica il funzionamento più efficiente.
Un concentrato di tecnologia innovativa.



SANIFICAZIONE

I moduli di sanificazione MyDATEC consentono di attivare, attraverso l'interazione di un catalizzatore a base di biossido di titanio e una lampada UV ad alta intensità, una REAZIONE FOTOCATALITICA in grado di generare radicali idrossilici.

VANTAGGI

Rientra nelle incentivazioni statali

Struttura in polipropilene espanso

Compressore BLDC Inverter

È facilmente manutenibile

È un sistema a tutt'aria, molto reattivo e adatto alle nuove tecnologie costruttive nZeb

Attraverso il recupero energetico consente la riduzione dei consumi

Efficienza elevata in tutte le condizioni

Assistenza da remoto

Sistema senza unità esterna

BENEFICI

Rispetta
i requisiti per
l'accesso al
super Bonus
110%

È una VMC
e risolve tutte
le problematiche
relative all'aria
viziata

Consente
di controllare
Umidità
COV e CO₂

Monitoraggio
costante delle
portate d'aria
per il massimo
comfort

Assistenza
da
remoto

Ha un
sistema
di filtrazione
di classe superiore
ben adatto
a chi ha problemi
respiratori
e allergie

Umidificazione
controllata
mediante
sistema
ultra suoni

Ha un
sistema
di sanificazione
continua che
garantisce l'igiene
e la pulizia delle
canalizzazioni e
degli ambienti

PRESTAZIONI TECNICHE

Capacità totale in Riscaldamento A7/A20	4.0 kW
Capacità totale in Riscaldamento A2/A20	4,1 kW
COP A7/A20	4.0
Capacità totale in Raffrescamento A35/A27	4.1 kW
EER A35/A27	3.5
Portata aria min/max	250/500 mc/h
Portata aria di ricircolo	150 mc/h
Pressione statica max disponibile	500 Pa
Protezione elettrica consigliata	12 A
Filtrazione min/max	G4/F7/F9
Massa fluido frigorifero	1100 g
GAS	R410 A
Compressore	BLDC Inverter
Recuperatore statico	Plastico-Montato in serie alla PdC
Efficienza recuperatore statico	88%
Struttura macchina	Polipropilene stampato
Dimensioni AxHxP	955x1160x605
Peso	70 kG
Sistema di umidificazione	A ultrasuoni
Sistema di sanificazione	Tecnologia PCO*
Pannello di controllo HMI	Touch screen
Controllo Umidità	Di serie
Controllo VOC e CO2	Sensore AIR+
Applicazione per Smart-Pc-WEB	Di serie
Tele Assistenza	App. dedicata

* PhotoCatalytic Oxidation

Poiché i prodotti sono in costante evoluzione MyDATEC si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento le prestazioni dichiarate.



MYDATEC
La VMC termodinamica

*Elis*AIR



Bizona automatico



Umidificazione




Sanificazione attiva



Filtrazione fino a F9



Controllo qualità dell'aria (VOC e CO2)

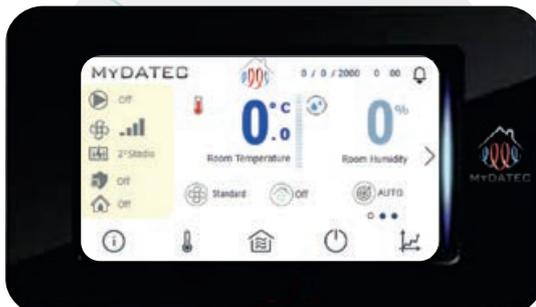

Pannello di comando
ONE TOUCH
semplice e intuitivo



TELEMA
handling the current

TELEMA S.p.A.

Sede legale/amministrativa

29122 PIACENZA | Via Salvoni 60 - Frazione Quarto

Uffici commerciali

20143 MILANO | Via Carlo D'Adda 9/A

29122 PIACENZA | Via Salvoni 60 - Frazione Quarto

Tel. +39 0523 557 665 | info@mydatec.it

www.mydatec.com/it

Assistenza tecnica

Numero Verde 800039742 | dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.30

assistenza@mydatec.it

MyDATEC è un marchio Telema S.p.A.

Per maggiori informazioni contattare:

Maurizio Nespoli

Tel. 333 1209897 - maurizio.nespoli@icloud.com

THERMOEASY s.r.l

Via Bonsignora 4 - 21052 Busto Arsizio - Va -

Tel. +0331 632354 - info@thermoeasy.it

www.thermoeasy.it

