


Riscaldamento radiante elettrico con CIRCUITO BIFILARE

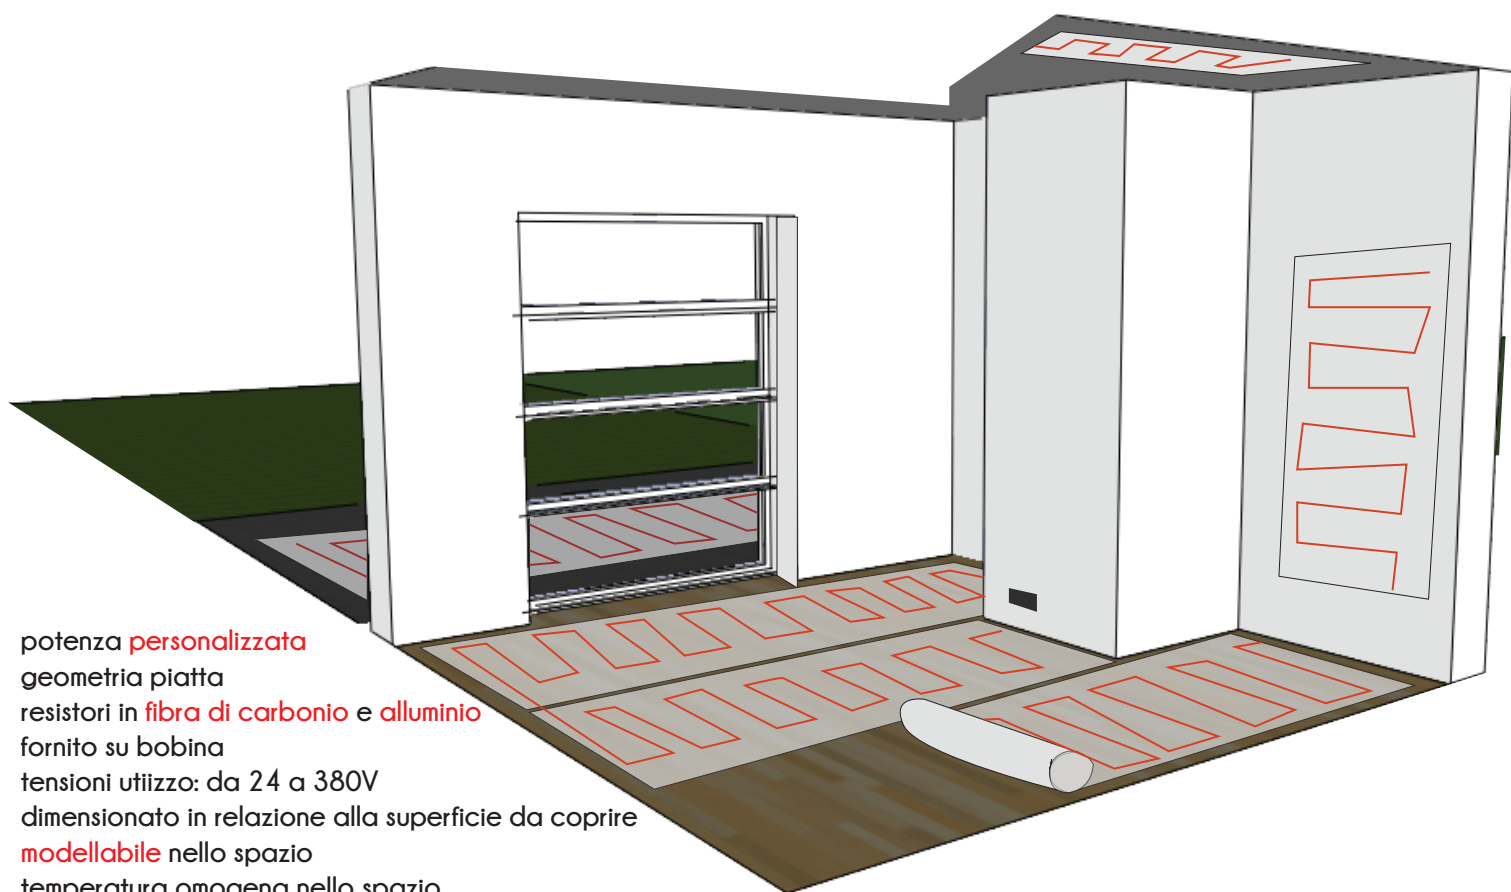

potenza **personalizzata**
geometria piatta
resistori in **fibra di carbonio** e **alluminio**
fornito su bobina
tensioni utilizzo: da 24 a 380V
dimensionato in relazione alla superficie da coprire
modellabile nello spazio
temperatura omogenea nello spazio
adatto a spazi **esterni** ed **interni**
adatto ad ambienti **wellness**
posa flottante, sottopiastrella, sottomassetto, a parete o soffitto
semplicità d'installazione
nessuna manutenzione