

Termoarredi in vetro disponibili in versione elettrica od in versione ad acqua; con potenze, forme e dimensioni differenti.

CONTROLLO

La versione Electric System monta un sistema di controllo TOUCH SCREEN di ultima generazione che consente in combinazione con il telecomando di ottimizzare al meglio le prestazioni.

Il Cronotermostato giornaliero e settimanale permette di programmare l'accensione e lo spegnimento per un riscaldamento flessibile e il più adatto possibile alle esigenze dell'utilizzatore finale.

Le tre modalità di temperatura preimpostate permettono di selezionare in base alla dimensione dell'ambiente e alla temperatura che si desidera ottenere la modalità di riscaldamento più adatta alla situazione, evitando sprechi energetici.



SICUREZZA

Livello di isolamento delle elettroniche --> classe 2

Livello di protezione --> IP 55

Inoltre, in caso di surriscaldamento della piastra la scheda elettrica manda immediatamente l'irradiatore in posizione di stand-by, nel qual caso l'azione della scheda non bastasse, il dispositivo è dotato di un doppio sensore di sicurezza che ne registra la temperatura superficiale mandandolo immediatamente in blocco;

sono dotati anche della funzione di impostazione della temperatura della stanza, correlata all'impostazione della temperatura superficiale, permettendo così in caso di presenza di bambini di aumentare la sicurezza del dispositivo evitando elevate temperature della piastra ma raggiungendo allo stesso modo la temperatura desiderata all'interno dell'ambiente;

sono inoltre dotati di funzione Antigelo, che permette di impostare la temperatura minima dell'ambiente sotto la quale il dispositivo entrerà in funzione.

ACCESSORI

La versione Electric System vengono forniti con un telecomando di serie che funge anche da termostato ambiente. Per entrambe le versioni sono previsti ganci o barre portasalviette.

GARANZIA

24 mesi dalla data di acquisto

Thermoeasy srl

via Bonsignora 4, 21052 Busto A. (VA)- 0331632354- info@thermoeasy.it-

www.thermoeasy.it

modello **CONCAVO**
articolo TH CONCA



comando touch
per versione elettrica



struttura per idronico



comando e termostato




gancio portasalviette




barra portasalviette


CONCA Large E/I
67*160 709W I
67*160 1500W E

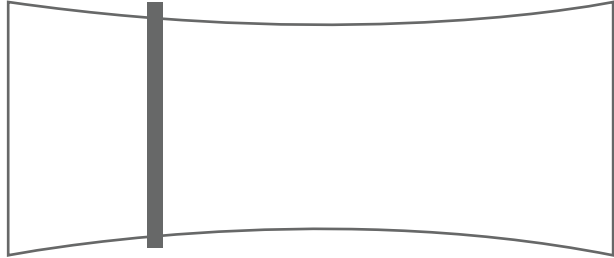

CONCA Medium E/I
65*130 609W I
65*130 1000W E

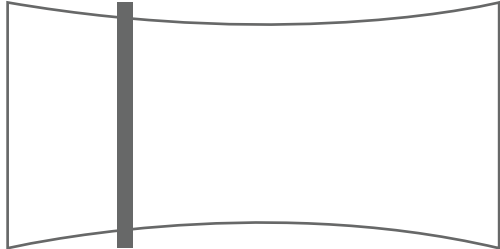

CONCA Slim E/I
53.2*106.3 479W I
53.2*106.3 700W E

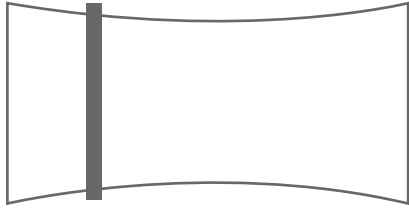

COLORI STANDARD



BIANCO



NERO

FINITURA A SPECCHIO



SPECCHIO


PERSONALIZZAZIONE



COLORI PERSONALIZZATI



SERIGRAFIA

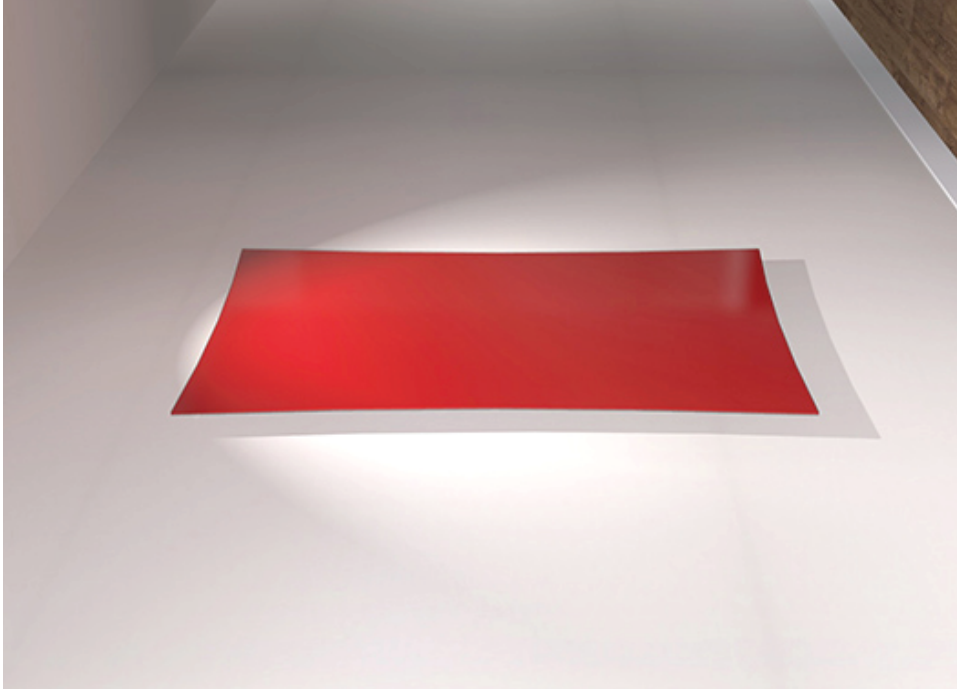

Termoarredo "Concavo" in vetro colorato, disponibile in versione elettrica od idronica:

TH CONCA EL S	dim. L 53.2 cm	H 106.3cm	P 3 cm	Potenza 700 W	si portasalviette	si centralina	colore standard/personalizzazione/specchio
TH CONCA EL M	dim. L 65 cm	H 130cm	P 3 cm	Potenza 1000 W	si portasalviette	si centralina	colore standard/personalizzazione/specchio
TH CONCA EL L	dim. L 67 cm	H 160cm	P 3 cm	Potenza 1500 W	si portasalviette	si centralina	colore standard/personalizzazione/specchio
TH CONCA ID S	dim. L 53.2 cm	H 106.3cm	P 3 cm	Potenza 479 W	si portasalviette	si centralina	colore standard/personalizzazione/specchio
TH CONCA ID M	dim. L 65 cm	H 130cm	P 3 cm	Potenza 609 W	si portasalviette	si centralina	colore standard/personalizzazione/specchio
TH CONCA ID L	dim. L 67 cm	H 160cm	P 3 cm	Potenza 709 W	si portasalviette	si centralina	colore standard/personalizzazione/specchio

modello **ELY**
articolo TH ELY



comando touch
per versione elettrica



struttura per idronico



comando e termostato



gancio portasalviette




barra portasalviette


ELY Large E/I
60*190 714W I
60*190 1500W E



ELY Medium E/I
60*166 614W I
60*166 1000W E

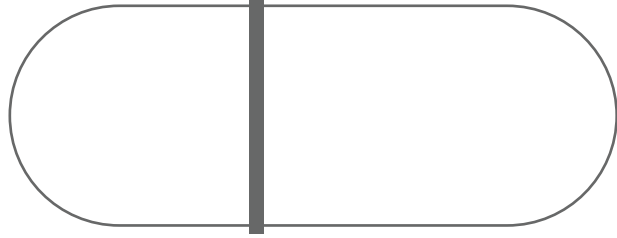

ELY Slim E/I
50*138 484W I
50*138 700W E

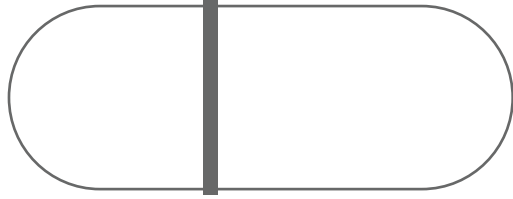

COLORI STANDARD



BIANCO



NERO

FINITURA A SPECCHIO



SPECCHIO

PERSONALIZZAZIONE



COLORI PERSONALIZZATI



SERIGRAFIA



Termoarredo "Concavo" in vetro colorato, disponibile in versione elettrica od idronica:

TH ELY S	dim. L 55 cm	H 138cm	P 3 cm	Potenza 700 W	si portasalviette	si centralina	colore standard/personalizzazione/specchio
TH ELY EL M	dim. L 65 cm	H 166cm	P 3 cm	Potenza 1000 W	si portasalviette	si centralina	colore standard/personalizzazione/specchio
TH ELY EL L	dim. L 65 cm	H 190cm	P 3 cm	Potenza 1500 W	si portasalviette	si centralina	colore standard/personalizzazione/specchio
TH ELY ID S	dim. L 55 cm	H 138cm	P 3 cm	Potenza 484 W	si portasalviette	si centralina	colore standard/personalizzazione/specchio
TH ELY ID M	dim. L 60 cm	H 166cm	P 3 cm	Potenza 614 W	si portasalviette	si centralina	colore standard/personalizzazione/specchio
TH ELY ID L	dim. L 60 cm	H 190cm	P 3 cm	Potenza 714 W	si portasalviette	si centralina	colore standard/personalizzazione/specchio

modello **RETTANGOLO**
articolo *TH RETT*



comando touch
per versione elettrica



struttura per idronico



comando e termostato



gancio portasalviette



barra portasalviette

CONVE Large E/I
60*152 705W I
60*152 1500W E

CONVE Medium E/I
60*122 605W I
60*122 1000W E

RETT Slim E/I
50*100 475W I
50*100 700W E

COLORI STANDARD



BIANCO



NERO

FINITURA A SPECCHIO



SPECCHIO

PERSONALIZZAZIONE



COLORI PERSONALIZZATI



SERIGRAFIA



Termoarredo "Concavo" in vetro colorato, disponibile in versione elettrica od idronica:


TH RETT EL S	dim. L 50 cm	H 100cm	P 3 cm	Potenza 700 W	si portasalviette	si centralina	colore standard/personalizzazione/specchio
TH RETT EL M	dim. L 60 cm	H 122cm	P 3 cm	Potenza 1000 W	si portasalviette	si centralina	colore standard/personalizzazione/specchio
TH RETT EL L	dim. L 60 cm	H 152cm	P 3 cm	Potenza 1500 W	si portasalviette	si centralina	colore standard/personalizzazione/specchio
TH RETT ID S	dim. L 50 cm	H 100cm	P 3 cm	Potenza 475 W	si portasalviette	si centralina	colore standard/personalizzazione/specchio
TH RETT ID M	dim. L 60 cm	H 122cm	P 3 cm	Potenza 605 W	si portasalviette	si centralina	colore standard/personalizzazione/specchio
TH RETT ID L	dim. L 60 cm	H 152cm	P 3 cm	Potenza 705 W	si portasalviette	si centralina	colore standard/personalizzazione/specchio

CONCAVO
versione elettrica

	S	M	XL
ALTEZZA (mm)	1063	1300	1600
LARGHEZZA (mm)	532	650	670
PESO (kg)	11.80	17.00	20.80
POTENZA (W)	700	1000	1500

versione idronica

	S	M	XL
ALTEZZA (mm)	1063	1300	1600
LARGHEZZA (mm)	532	650	670
PESO (kg)	10.42	15.10	18.73
POTENZA (W)	479	609	709
CONTENUTO IDRICO (l)	0.42	0.60	0.78
ALLACCI			
laterale	interasse 450	550	550
centrale	passo 50	50	50

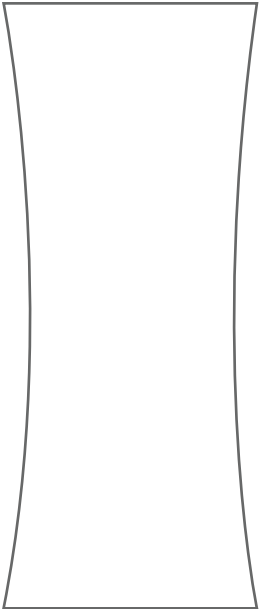


ELY
versione elettrica

	S	M	XL
ALTEZZA (mm)	1380	1660	1900
LARGHEZZA (mm)	500	600	600
PESO (kg)	13.08	19.40	22.02
POTENZA (W)	700	1000	1500

versione idronica

	S	M	XL
ALTEZZA (mm)	1380	1660	1900
LARGHEZZA (mm)	500	600	600
PESO (kg)	11.92	16.90	19.78
POTENZA (W)	484	614	714
CONTENUTO IDRICO (l)	0.42	0.60	0.78
ALLACCI			
laterale	interasse 450	550	550
centrale	passo 50	50	50

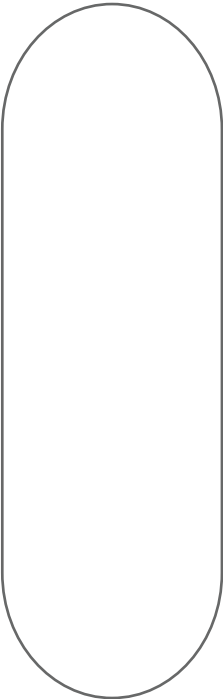

RETTANGOLO
versione elettrica

	S	M	XL
ALTEZZA (mm)	1000	1220	1520
LARGHEZZA (mm)	500	600	600
PESO (kg)	11.00	15.60	19.20
POTENZA (W)	700	1000	1500

versione idronica

	S	M	XL
ALTEZZA (mm)	1000	1220	1500
LARGHEZZA (mm)	500	600	600
PESO (kg)	9.82	14.05	17.53
POTENZA (W)	475	605	705
CONTENUTO IDRICO (l)	0.42	0.60	0.78
ALLACCI laterale centrale	interasse 450 passo 50	550 50	550 50

