




ISOLANTI E ACCESSORI

FONOASSORBENTI, FONOIMPEDENTI, ANTIROMBO

LISTINO PREZZI

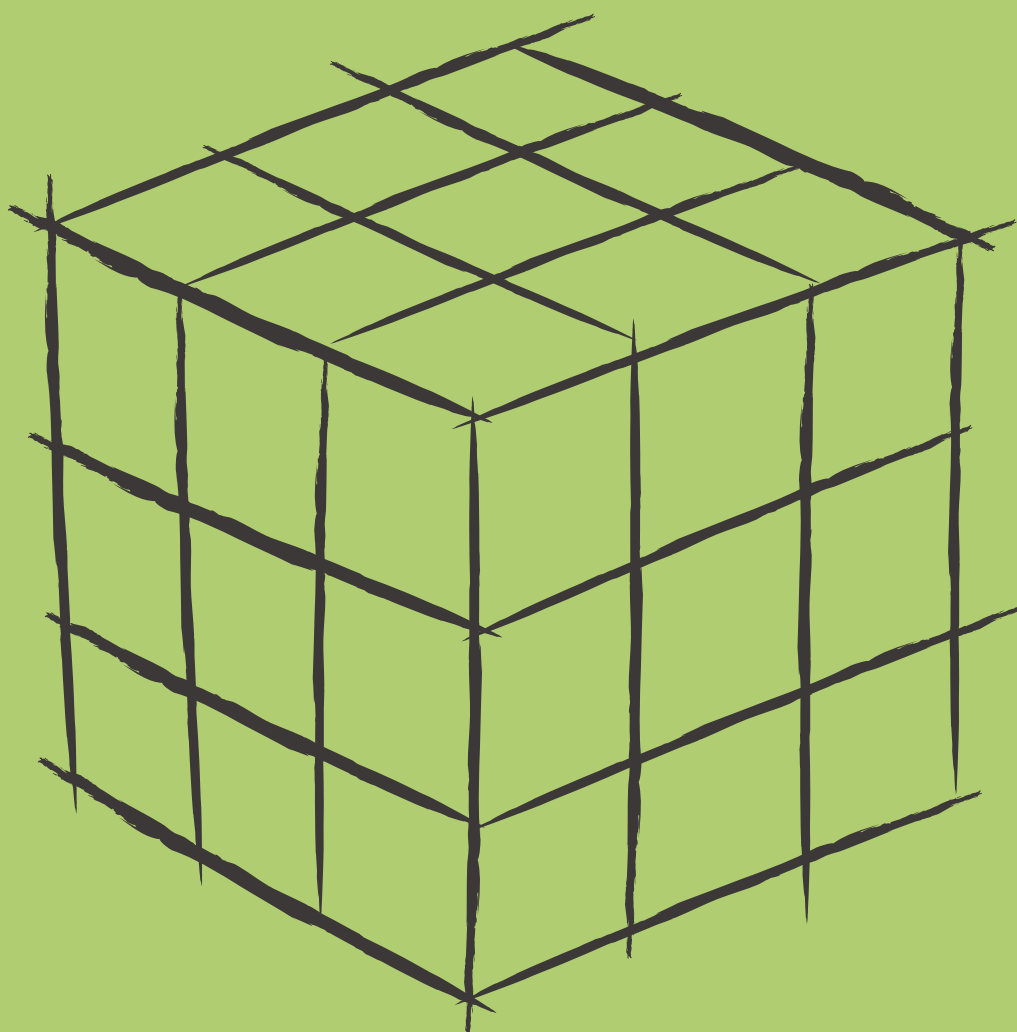


INDUSTRIA EDILIZIA SPETTACOLO TEMPO LIBERO

www.isoform.it

LISTINO PREZZI INDICE



ACCESSORI ISOLANTI PER STRUTTURE IN CARTONGESSO	
B-FLEX X HD250 - MULTISTRATO MULTIDENSITÀ IN HD	03
B-FLEX X NSP - NASTRO PREINCISO MONO E BIADESIVO PER CARTONGESSO	05
B-FLEX X C - PREFORMATO A "Λ"	06
B-FLEX X NS - NASTRI MONO E BIADESIVI PER CARTONGESSO	07
B-FLEX X 35CT	09
B-FLEX X 20CT	10
ISOLANTI TERMOACUSTICI PER PARETI DIVISORIE E CONTROPLACCAGGI	
KEIFOM TA 35N	11
KEIFOM ST/XO/RT	bb
B-FLEX BULL	12
B-FLEX HD F9-F12-F15	13
ACCESSORI PARETE	
B-FLEX FTM - FASCIA DESOLARIZZANTE 150 KG	14
B-FLEX FTM - FASCIA DESOLARIZZANTE 250KG	14
B-FLEX KNS/NBR - NASTRO DI GIUNZIONE	15
ISOLANTI FONDOASSORBENTI - CORREZIONE ACUSTICA	
B-FLEX NR ST	16
B-FLEX NR SP	17
B-FLEX PU	19
ANTIRUMORE PER SCARICHI	
SONIK	20
B-FLEX AS - ACCOPPIATI SPECIALI	21
SILENZIATORI PER PRESE D'ARIA	
CALIFORNIA	22
ITALIA 125/160/200	23
COYOTE 125/160/200	24
ISOLANTI TERMOACUSTICI PER SOTTOMASSETTO	
KEIPLUS	25
B-FLEX N40 KG/M ³ Sp. 9 - 5	26
B-FLEX N30 KG/M ³ Sp. 10 - 6 - 5 - 3	27
B-FLEX RT - RETICOLATO	27
ISOLANTI TERMOACUSTICI PER FLOTTANTI	
B-FLEX REMAKE	28
B-FLEX PARQUET	30
ISOLANTE TERMOACUSTICO PER RIPRISTINO PAVIMENTI ESISTENTI	
B-FLEX TANGO 150 - 250	31
ISOLANTE RIFLETTENTE / BASSA RESISTENZA TERMICA	
B-FLEX BRT / RF	32
B-FLEX FBV	33
GIUNTI DI DILATAZIONE E FRAZIONAMENTO	
GX GIUNTO DI DILATAZIONE	34
GIUNTO DI FRAZIONAMENTO	35
FASCE PERIMETRALI	
B-FLEX FP	36
B-FLEX FPL	36
B-FLEX FPK	36
B-FLEX FP-PLUS	37
B-FLEX SR	37
B-FLEX ULTRA SLIM MINI - SLIM PLUS - SLIM TEK	37
B-FLEX FP-MASSETTI	38
B-FLEX FXX	39
ACCESSORI	
B-FLEX GTS - DISTANZIALI PER VASI SOSPESI	40
TEX - RETE IN FIBRA	41
PRATICO - DISTANZIALE PER BATTISCOPI	42
ACCESSORI ISOLANTI VENTILAZIONE MECCANICA	
EASY VMC	43
TEMPO LIBERO	
WATERFUN / COLLETTORI	44
LINEA GYM	44
LINEA BIKE	44
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA	45



B-FLEX X HD 250

BINARIO DOPPIO



Innovativo binario in alta densità per isolamento termoacustico di guide e montanti mono e biadesivo. Utilizzo ideale quando vengono realizzate delle pareti divisorie ad alto potere fonoisolante e controplaccaggi. Ideale per realizzazioni di pareti divisorie e controplaccaggi ad alto potere fonoassorbente.

CODICE MONOADESIVO	SPESSORE	DIMENSIONE	DENSITÀ	€/mtl	CONFEZIONE
041KXD125012M	9 mm	12x50x12 mm	170 Kg/m ³	5,96	75 pz
041KXD127512M	9 mm	12x75x12 mm	170 Kg/m ³	8,60	60 pz
041KXD1210012M	9 mm	12x100x12 mm	170 Kg/m ³	10,20	51 pz
041KXD125024M	9 mm	12x50x24 mm	170 Kg/m ³	8,10	60 pz
041KXD127524M	9 mm	12x75x24 mm	170 Kg/m ³	9,40	51 pz
041KXD1210024M	9 mm	12x100x24 mm	170 Kg/m ³	11,20	51 pz
041KXD245024M	9 mm	24x50x24 mm	170 Kg/m ³	8,60	60 pz
041KXD247524M	9 mm	24x75x24 mm	170 Kg/m ³	10,20	51 pz
041KXD2410024M	9 mm	24x100x24 mm	170 Kg/m ³	12,75	30 pz

CODICE BIADESIVO	SPESSORE	DIMENSIONE	DENSITÀ	€/mtl	CONFEZIONE
041KXD125012B	9 mm	12x50x12 mm	170 Kg/m ³	7,60	75 pz
041KXD127512B	9 mm	12x75x12 mm	170 Kg/m ³	10,20	60 pz
041KXD1210012B	9 mm	12x100x12 mm	170 Kg/m ³	11,80	51 pz
041KXD125024B	9 mm	12x50x24 mm	170 Kg/m ³	9,70	60 pz
041KXD127524B	9 mm	12x75x24 mm	170 Kg/m ³	10,95	51 pz
041KXD1210024B	9 mm	12x100x24 mm	170 Kg/m ³	12,71	51 pz
041KXD245024B	9 mm	24x50x24 mm	170 Kg/m ³	10,20	60 pz
041KXD247524B	9 mm	24x75x24 mm	170 Kg/m ³	11,80	51 pz
041KXD2410024B	9 mm	24x100x24 mm	170 Kg/m ³	14,30	30 pz

Lotto minimo 250 metri lineari.

Le misure sopra indicate possono essere modificate in base alle esigenze del cliente, contattare l'ufficio commerciale per informazioni.

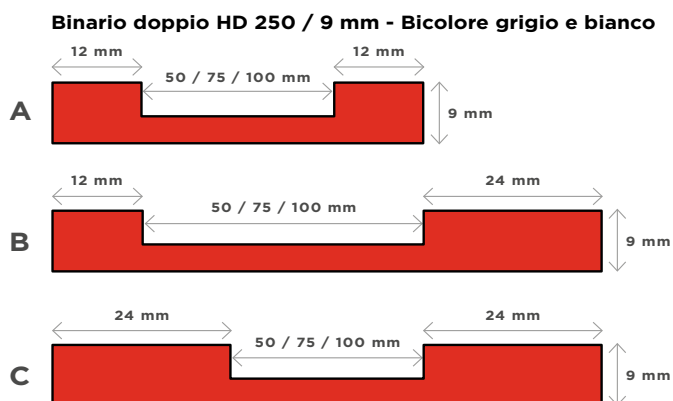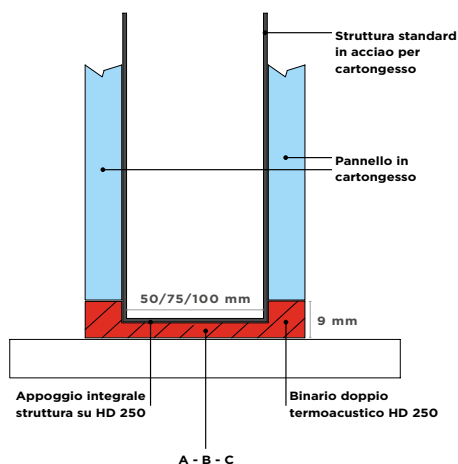



B-FLEX X HD 250

BINARIO PIATTO

Innovativo Binario in alta densità mono e biadesivo per isolamento termoacustico di guide e montanti. Utilizzo ideale quando si realizzano pareti in controplaccaggio.

CODICE MONOADESIVO	SPESSORE	DIMENSIONE	DENSITÀ	€/mtl	CONFEZIONE
041KXP5012M	9 mm	50+12 mm (Dimensione totale 62 mm)	170 kg/m ³	4,90	96 pz
041KXP7512M	9 mm	75+12 mm (Dimensione totale 87 mm)	170 kg/m ³	6,50	60 pz
041KXP10012M	9 mm	100+12 mm (Dimensione totale 112 mm)	170 kg/m ³	8,70	45 pz
041KXP5024M	9 mm	50+24 mm (Dimensione totale 74 mm)	170 kg/m ³	5,70	96 pz
041KXP7524M	9 mm	75+24 mm (Dimensione totale 99 mm)	170 kg/m ³	7,00	60 pz
041KXP10024M	9 mm	100+24 mm (Dimensione totale 124 mm)	170 kg/m ³	8,40	45 pz

CODICE BIADESIVO	SPESSORE	DIMENSIONE	DENSITÀ	€/mtl	CONFEZIONE
041KXP5012B	9 mm	50+12 mm (Dimensione totale 62 mm)	170 kg/m ³	6,40	96 pz
041KXP7512B	9 mm	75+12 mm (Dimensione totale 87 mm)	170 kg/m ³	8,10	60 pz
041KXP10012B	9 mm	100+12 mm (Dimensione totale 112 mm)	170 kg/m ³	10,20	45 pz
041KXP5024B	9 mm	50+24 mm (Dimensione totale 74 mm)	170 kg/m ³	7,20	96 pz
041KXP7524B	9 mm	75+24 mm (Dimensione totale 99 mm)	170 kg/m ³	8,70	60 pz
041KXP10024B	9 mm	100+24 mm (Dimensione totale 124 mm)	170 kg/m ³	11,00	45 pz

ACCESSORIO


DISTANZIALE ACUSTICO PER APPLICAZIONE IN CONTROPLACCGGIO




CODICE DISTANZIALE	SPESSORE	DIMENSIONE	DENSITÀ	€/pz	CONFEZIONE
033M00900500501	9 mm	50X50 mm	170 kg/m ³	0,25	960 pz


Lotto minimo 250 metri lineari.

Le misure sopra indicate possono essere personalizzate in base alle esigenze del cliente, contattare l'ufficio commerciale per informazioni.

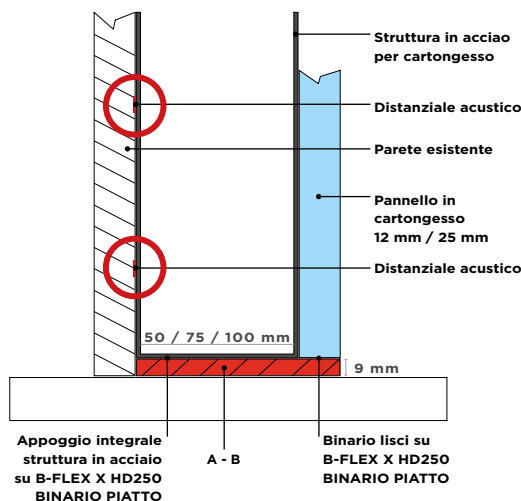

Esempio binario piatto HD 250 / 9 mm

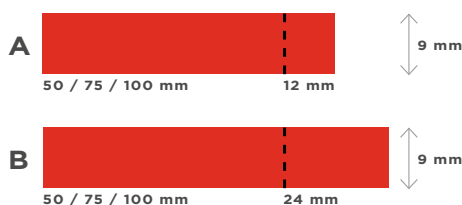




B-FLEX X NSP NASTRO PREINCISO

MONOADESIVO

Innovativo NASTRO PREINCISO mono e biadesivo in ALTA DENSITÀ per l'isolamento termoacustico di guide e montanti.

Utilizzo ideale nella realizzazione di pareti divisorie e controplaccaggi, AD ALTO POTERE FONOISOLANTE.

CODICE MONOADESIVO	SPESSORE	DIMENSIONE	DENSITÀ	€/ml	CONFEZIONE
041KN03125012M	3,3 mm	12x50x12 mm	150 Kg/m ³	1,20	Rotolo da 30 m
041KN03127512M	3,3 mm	12x75x12 mm	150 Kg/m ³	1,40	Rotolo da 30 m
041KN031210012M	3,3 mm	12x100x12 mm	150 Kg/m ³	1,70	Rotolo da 30 m
041KN03125024M	3,3 mm	12x50x24 mm	150 Kg/m ³	1,25	Rotolo da 30 m
041KN03127524M	3,3 mm	12x75x24 mm	150 Kg/m ³	1,55	Rotolo da 30 m
041KN031210024M	3,3 mm	12x100x24 mm	150 Kg/m ³	1,85	Rotolo da 30 m
041KN03245024M	3,3 mm	24x50x24 mm	150 Kg/m ³	1,40	Rotolo da 30 m
041KN03247524M	3,3 mm	24x75x24 mm	150 Kg/m ³	1,70	Rotolo da 30 m
041KN032410024M	3,3 mm	24x100x24 mm	150 Kg/m ³	2,10	Rotolo da 30 m



B-FLEX X NSP NASTRO PREINCISO

BIADESIVO

Innovativo NASTRO PREINCISO mono e biadesivo in ALTA DENSITÀ per l'isolamento termoacustico di guide e montanti.


Utilizzo ideale nella realizzazione di pareti divisorie e controplaccaggi, AD ALTO POTERE FONOISOLANTE.

CODICE BIADESIVO	SPESSORE	DIMENSIONE	DENSITÀ	€/ml	CONFEZIONE
041KN03125012B	3,3 mm	12x50x12 mm	150 Kg/m ³	1,45	Rotolo da 30 m
041KN03127512B	3,3 mm	12x75x12 mm	150 Kg/m ³	1,75	Rotolo da 30 m
041KN031210012B	3,3 mm	12x100x12 mm	150 Kg/m ³	2,20	Rotolo da 30 m
041KN03125024B	3,3 mm	12x50x24 mm	150 Kg/m ³	1,60	Rotolo da 30 m
041KN03127524B	3,3 mm	12x75x24 mm	150 Kg/m ³	2,10	Rotolo da 30 m
041KN031210024B	3,3 mm	12x100x24 mm	150 Kg/m ³	2,45	Rotolo da 30 m
041KN03245024B	3,3 mm	24x50x24 mm	150 Kg/m ³	1,75	Rotolo da 30 m
041KN03247524B	3,3 mm	24x75x24 mm	150 Kg/m ³	2,20	Rotolo da 30 m
041KN032410024B	3,3 mm	24x100x24 mm	150 Kg/m ³	2,75	Rotolo da 30 m

Lotto minimo 1500 metri lineari.

NB: I prodotti della linea X Cartongesso possono essere totalmente personalizzati in base alle esigenze del cliente.

Contattare l'ufficio commerciale per info su lotti e tempi.



B-FLEX X PREFORMATO A Δ




Guaina in alta densità **PREFORMATA AD " Δ "** studiata appositamente per il distacco della lastra di cartongesso dalla struttura metallica.

CODICE B-FLEX C	SPESSORE	DIMENSIONE	DENSITÀ	€/mtl	CONFEZIONE
041KNP03405040	3,3 mm	40x50x40 mm	100 Kg/m ³	4,50	Barre da 1000 Barre da 1500
041KNP03407540	3,3 mm	40x75x40 mm	100 Kg/m ³	4,80	Barre da 1000 Barre da 1500
041KNP034010040	3,3 mm	40x100x40 mm	100 Kg/m ³	5,30	Barre da 1000 Barre da 1500

Lotto minimo 1500 mtl.

Il materiale sopra indicato non viene fornito adesivo perchè la forma a " Δ " permette un incastro perfetto con la struttura metallica.

Su richiesta l'adesivizzazione è possibile solo parziale all'esterno del profilo.

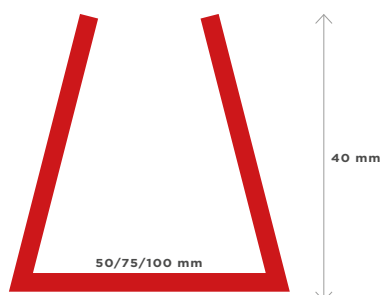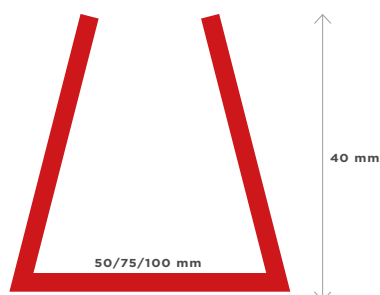


Adesivo parziale per 40 mm



B-FLEX X NS

MONOADESIVO
Nastro in ALTA DENSITÀ.

CODICE B-FLEX X NS BIANCO	SPESSORE	DIMENSIONE	DENSITÀ	€/mtl	CONFEZIONE
042KNS030300M	3,3 mm	H30 mm	50 Kg/m ³	0,355	Rotolo da 30 m
042KNS030500M	3,3 mm	H50 mm	50 Kg/m ³	0,505	Rotolo da 30 m
042KNS030750M	3,3 mm	H75 mm	50 Kg/m ³	0,725	Rotolo da 30 m
042KNS030900M	3,3 mm	H90 mm	50 Kg/m ³	0,865	Rotolo da 30 m
042KNS031000M	3,3 mm	H100 mm	50 Kg/m ³	0,930	Rotolo da 30 m
042KNS031200M	3,3 mm	H120 mm	50 Kg/m ³	1,195	Rotolo da 30 m
CODICE B-FLEX X NS GRIGIO					
042KNS03030RM	3,3 mm	H30 mm	100 Kg/m ³	0,415	Rotolo da 27,5 m
042KNS03050RM	3,3 mm	H50 mm	100 Kg/m ³	0,600	Rotolo da 27,5 m
042KNS03075RM	3,3 mm	H75 mm	100 Kg/m ³	0,875	Rotolo da 27,5 m
042KNS03090RM	3,3 mm	H90 mm	100 Kg/m ³	1,045	Rotolo da 27,5 m
042KNS03100RM	3,3 mm	H100 mm	100 Kg/m ³	1,130	Rotolo da 27,5 m
042KNS03120RM	3,3 mm	H120 mm	100 Kg/m ³	1,460	Rotolo da 27,5 m
CODICE B-FLEX X NS GRIGIO					
042KNS03030UM	3,3 mm	H30 mm	150 Kg/m ³	0,460	Rotolo da 27,5 m
042KNS03050UM	3,3 mm	H50 mm	150 Kg/m ³	0,676	Rotolo da 27,5 m
042KNS03075UM	3,3 mm	H75 mm	150 Kg/m ³	0,994	Rotolo da 27,5 m
042KNS03090UM	3,3 mm	H90 mm	150 Kg/m ³	1,195	Rotolo da 27,5 m
042KNS03100UM	3,3 mm	H100 mm	150 Kg/m ³	1,290	Rotolo da 27,5 m
042KNS03120UM	3,3 mm	H120 mm	150 Kg/m ³	1,680	Rotolo da 27,5 m
CODICE B-FLEX X NS BIANCO					
042KNS03030WM	3,3 mm	H30 mm	250 Kg/m ³	0,620	Rotolo da 27,5 m
042KNS03050WM	3,3 mm	H50 mm	250 Kg/m ³	0,935	Rotolo da 27,5 m
042KNS03075WM	3,3 mm	H75 mm	250 Kg/m ³	1,400	Rotolo da 27,5 m
042KNS03090WM	3,3 mm	H90 mm	250 Kg/m ³	1,690	Rotolo da 27,5 m
042KNS03100WM	3,3 mm	H100 mm	250 Kg/m ³	1,825	Rotolo da 27,5 m
042KNS03120WM	3,3 mm	H120 mm	250 Kg/m ³	2,390	Rotolo da 27,5 m







B-FLEX X NS

BIADESIVO
Nastro in ALTA DENSITÀ.

CODICE B-FLEX X NS BIANCO	SPESSORE	DIMENSIONE	DENSITÀ	€/mtl	CONFEZIONE
042KNS030300B	3,3 mm	H30 mm	50 Kg/m ³	0,478	Rotolo da 30 m
042KNS030500B	3,3 mm	H50 mm	50 Kg/m ³	0,705	Rotolo da 30 m
042KNS030750B	3,3 mm	H75 mm	50 Kg/m ³	1,040	Rotolo da 30 m
042KNS030900B	3,3 mm	H90 mm	50 Kg/m ³	1,250	Rotolo da 30 m
042KNS031000B	3,3 mm	H100 mm	50 Kg/m ³	1,345	Rotolo da 30 m
042KNS031200B	3,3 mm	H120 mm	50 Kg/m ³	1,750	Rotolo da 30 m
CODICE B-FLEX X NS GRIGIO					
042KNS03030RB	3,3 mm	H30 mm	100 Kg/m ³	0,515	Rotolo da 27,5 m
042KNS03050RB	3,3 mm	H50 mm	100 Kg/m ³	0,765	Rotolo da 27,5 m
042KNS03075RB	3,3 mm	H75 mm	100 Kg/m ³	1,135	Rotolo da 27,5 m
042KNS03090RB	3,3 mm	H90 mm	100 Kg/m ³	1,365	Rotolo da 27,5 m
042KNS03100RB	3,3 mm	H100 mm	100 Kg/m ³	1,475	Rotolo da 27,5 m
042KNS03120RB	3,3 mm	H120 mm	100 Kg/m ³	1,920	Rotolo da 27,5 m
CODICE B-FLEX X NS GRIGIO					
042KNS03030UB	3,3 mm	H30 mm	150 Kg/m ³	0,562	Rotolo da 27,5 m
042KNS03050UB	3,3 mm	H50 mm	150 Kg/m ³	0,845	Rotolo da 27,5 m
042KNS03075UB	3,3 mm	H75 mm	150 Kg/m ³	1,255	Rotolo da 27,5 m
042KNS03090UB	3,3 mm	H90 mm	150 Kg/m ³	1,515	Rotolo da 27,5 m
042KNS03100UB	3,3 mm	H100 mm	150 Kg/m ³	1,635	Rotolo da 27,5 m
042KNS03120UB	3,3 mm	H120 mm	150 Kg/m ³	2,140	Rotolo da 27,5 m
CODICE B-FLEX X NS BIANCO					
042KNS03030WB	3,3 mm	H30 mm	250 Kg/m ³	0,720	Rotolo da 27,5 m
042KNS03050WB	3,3 mm	H50 mm	250 Kg/m ³	1,100	Rotolo da 27,5 m
042KNS03075WB	3,3 mm	H75 mm	250 Kg/m ³	1,655	Rotolo da 27,5 m
042KNS03090WB	3,3 mm	H90 mm	250 Kg/m ³	2,010	Rotolo da 27,5 m
042KNS03100WB	3,3 mm	H100 mm	250 Kg/m ³	2,170	Rotolo da 27,5 m
042KNS03120WB	3,3 mm	H120 mm	250 Kg/m ³	2,285	Rotolo da 27,5 m





B-FLEX X35CT

Nastro disaccoppiante in polietilene elasticizzato chimicamente. Viene prodotto monoadesivo e biadesivo. **Assicura il fissaggio del profilo anche senza tasselli, ma solo su pareti standard non di grandi dimensioni.**


In questo caso specifico il tassello deve essere utilizzato ugualmente.

CODICE MONOADESIVO	SPESSORE	DIMENSIONE	DENSITÀ	€/mtl	CONFEZIONE
042KNS035030MXCT	3,5 mm	H30 mm x 20 m	30 Kg/m ³	0,273	26 rotoli
042KNS035050MXCT	3,5 mm	H50 mm x 20 m	30 Kg/m ³	0,308	16 rotoli
042KNS035055MXCT	3,5 mm	H55 mm x 20 m	30 Kg/m ³	0,343	14 rotoli
042KNS035070MXCT	3,5 mm	H70 mm x 20 m	30 Kg/m ³	0,433	11 rotoli
042KNS035075MXCT	3,5 mm	H75 mm x 20 m	30 Kg/m ³	0,456	10 rotoli
042KNS035090MXCT	3,5 mm	H90 mm x 20 m	30 Kg/m ³	0,538	8 rotoli
042KNS035095MXCT	3,5 mm	H95 mm x 20 m	30 Kg/m ³	0,553	8 rotoli
042KNS035100MXCT	3,5 mm	H100 mm x 20 m	30 Kg/m ³	0,578	8 rotoli
042KNS035120MXCT	3,5 mm	H120 mm x 20 m	30 Kg/m ³	0,738	6 rotoli

CODICE BIADESIVO	SPESSORE	DIMENSIONE	DENSITÀ	€/mtl	CONFEZIONE
042KNS035030BXCT	3,5 mm	H30 mm x 20 m	30 Kg/m ³	0,408	26 rotoli
042KNS035050BXCT	3,5 mm	H50 mm x 20 m	30 Kg/m ³	0,465	16 rotoli
042KNS035055BXCT	3,5 mm	H55 mm x 20 m	30 Kg/m ³	0,528	14 rotoli
042KNS035070BXCT	3,5 mm	H70 mm x 20 m	30 Kg/m ³	0,666	11 rotoli
042KNS035075BXCT	3,5 mm	H75 mm x 20 m	30 Kg/m ³	0,698	10 rotoli
042KNS035090BXCT	3,5 mm	H90 mm x 20 m	30 Kg/m ³	0,851	8 rotoli
042KNS035095BXCT	3,5 mm	H95 mm x 20 m	30 Kg/m ³	0,888	8 rotoli
042KNS035100BXCT	3,5 mm	H100 mm x 20 m	30 Kg/m ³	0,913	8 rotoli
042KNS035120BXCT	3,5 mm	H120 mm x 20 m	30 Kg/m ³	1,140	6 rotoli

NB: il bancale può essere composto in base alle esigenze del cliente.

Contenuto per bancale standard 28 cartoni.



B-FLEX X20CT

Nastro disaccoppiante in polietilene elasticizzato chimicamente. Viene prodotto monoadesivo e biadesivo. Assicura il fissaggio del profilo anche senza tasselli, ma solo su pareti standard non di grandi dimensioni. In questo caso specifico il tassello deve essere utilizzato ugualmente.

CODICE MONOADESIVO	SPESSORE	DIMENSIONE	DENSITÀ	€/mtl	CONFEZIONE
042KNS020030MXCT	2 mm	H30 mm x 20 m	30 Kg/m ³	0,258	26 rotoli
042KNS020050MXCT	2 mm	H50 mm x 20 m	30 Kg/m ³	0,273	16 rotoli
042KNS020055MXCT	2 mm	H55 mm x 20 m	30 Kg/m ³	0,329	14 rotoli
042KNS020070MXCT	2 mm	H70 mm x 20 m	30 Kg/m ³	0,400	11 rotoli
042KNS020075MXCT	2 mm	H75 mm x 20 m	30 Kg/m ³	0,423	10 rotoli
042KNS020090MXCT	2 mm	H90 mm x 20 m	30 Kg/m ³	0,480	8 rotoli
042KNS020095MXCT	2 mm	H95 mm x 20 m	30 Kg/m ³	0,508	8 rotoli
042KNS020100MXCT	2 mm	H100 mm x 20 m	30 Kg/m ³	0,530	8 rotoli
042KNS020120MXCT	2 mm	H120 mm x 20 m	30 Kg/m ³	0,678	6 rotoli

CODICE BIADESIVO	SPESSORE	DIMENSIONE	DENSITÀ	€/mtl	CONFEZIONE
042KNS020030BXCT	2 mm	H30 mm x 20 m	30 Kg/m ³	0,390	26 rotoli
042KNS020050BXCT	2 mm	H50 mm x 20 m	30 Kg/m ³	0,428	16 rotoli
042KNS020055BXCT	2 mm	H55 mm x 20 m	30 Kg/m ³	0,525	14 rotoli
042KNS020070BXCT	2 mm	H70 mm x 20 m	30 Kg/m ³	0,630	11 rotoli
042KNS020075BXCT	2 mm	H75 mm x 20 m	30 Kg/m ³	0,665	10 rotoli
042KNS020090BXCT	2 mm	H90 mm x 20 m	30 Kg/m ³	0,770	8 rotoli
042KNS020095BXCT	2 mm	H95 mm x 20 m	30 Kg/m ³	0,815	8 rotoli
042KNS020100BXCT	2 mm	H100 mm x 20 m	30 Kg/m ³	0,850	8 rotoli
042KNS020120BXCT	2 mm	H120 mm x 20 m	30 Kg/m ³	1,080	6 rotoli

NB: il bancale può essere composto in base alle esigenze del cliente.

Contenuto per bancale standard 28 cartoni.



Keifom-TA35 N

Isolante termoacustico multidensità ideale per interno parete divisoria realizzata in laterizio e per controplaccaggio soffitto e pareti.



CODICE KEIFOM TA35N	SPESSORE	DIMENSIONE	DENSITÀ	€/m ²	CONFEZIONE
041KFTA35N	40 mm	1200x2900 mm	52 Kg/m ³	31,25	Bancale 26 lastre
041KFTA35N0629	40 mm	600x2900 mm	52 Kg/m ³	38,75	Bancale 26 lastre

Adesivizzazione TOP un lato + € 3,50 m² netto.

Altre dimensioni possono essere realizzate su richiesta.

Lotto minimo pari a 1200 €. Sotto tale importo, addebito del trasporto al costo.

ACCESSORI PER IL MONTAGGIO



B-FLEX KNS

Vedere listino a pagina 15

ACCESSORIO CONSIGLIATO PER IL MONTAGGIO IN CONTROPLACCAGGIO A SOFFITTO O PARETE.



Tassello in acciaio con vite

Applicazioni speciali TA35N interno cassonetti avvolgibili interno porte.



Applicazioni TA35N in parete divisoria.



Particolare di fascia tagliamuro e nastro di giunzione





B-FLEX **bull**


È UN ISOLANTE IBRIDO DI NUOVA CONCEZIONE, alterna una parte fonoassorbente totalmente a celle aperte ad una fonoimpedente estremamente elastica. Questo connubio genera B-FLEX BULL, un isolante polivalente facilmente utilizzabile sia in industria che in edilizia civile.

CODICE B-FLEX BULL	SPESSORE	DIMENSIONE	€/m ²	CONFEZIONE
-	50/55 mm	600x3000 mm	53,00	Bancale 42 pannelli


Adesivizzazione TOP + € 3,50 m² netto.

NB: possono essere realizzate altri formati contattare l'ufficio commerciale per informazioni.

5 LASTRE

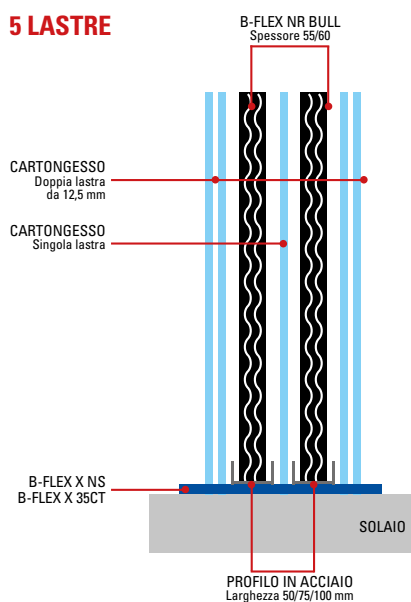



4 LASTRE

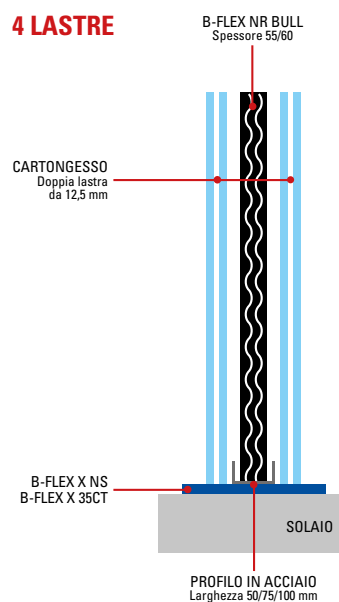

ACCESSORI PER IL MONTAGGIO



B-FLEX X 35CT
Vedere listino a pagina 09



B-FLEX X HD 250
Vedere listino a pagina 03



B-FLEX X NSP
Vedere listino a pagina 05




B-FLEX X NS
Vedere listino a pagina 07

Particolare parti esterne B-FLEX BULL a celle aperte



Particolare B-FLEX BULL a celle aperte con massa centrale a celle chiuse.



Stratigrafia B-FLEX BULL

→ Celle aperte.

→ Celle chiuse.



B-FLEX HD F9 F12 FW15

Sistemi isolanti multidensità ultra slim ideali per il ripristino termoacustico di pareti e soffitti esistenti.

F9

CODICE	SPESSORE	DIMENSIONE	DENSITÀ	€/m ²	CONFEZIONE
033M00912200001	9/10 mm	1200x2000 mm	1,50 Kg/m ²	26,30	Bancale da 65 pz - 132 m ²
033M00906200001	9/10 mm	600x2000 mm	1,50 Kg/m ²	31,80	Bancale da 110 pz - 132 m ²

F12

CODICE	SPESSORE	DIMENSIONE	DENSITÀ	€/m ²	CONFEZIONE
033M01212200001	12/13 mm	1200x2000 mm	2,40 Kg/m ²	33,80	Bancale da 55 pz - 132 m ²
033M01206200001	12/13 mm	6000x2000 mm	2,40 Kg/m ²	40,80	Bancale da 110 pz - 132 m ²

FW15

CODICE	SPESSORE	DIMENSIONE	DENSITÀ	€/m ²	CONFEZIONE
033M01512200001	15/16 mm	1200x2000 mm	2,80 Kg/m ²	41,30	Bancale da 55 pz - 132 m ²
033M01506200001	15/16 mm	600x2000 mm	2,80 Kg/m ²	49,80	Bancale da 110 pz - 132 m ²

Adesivizzazione un lato + € 3,50 m² netto, ambo i lati + € 8,50 m² netto.
 Altre dimensioni possono essere realizzate contattare l'ufficio commerciale.

ACCESSORIO CONSIGLIATO PER IL MONTAGGIO IN CONTROPLACCAGGIO A SOFFITTO O PARETE.



Tassello in acciaio con vite

F9




F12



FW15





B-FLEX FTM FASCIA TAGLIAMURO

DENSITÀ 150 Kg/m³

Fascia tagliamuro in alta densità ideale per applicazioni con carichi elevati.

Viene normalmente applicata come elementi di separazione TRA LA PARETE IN LATERIZIO ED IL SOLAIO in modo da poter smorzare il propagarsi delle vibrazioni.

CODICE B-FLEX FTM	SPESSORE	DIMENSIONE	DENSITÀ	€/ml	CONFEZIONE
042KTM0310D10	3,3 mm	H100 mm x 110 m	150 Kg/m ³	0,88	12 pz
042KTM0313D10	3,3 mm	H130 mm x 110 m	150 Kg/m ³	1,20	9 pz
042KTM0320D10	3,3 mm	H200 mm x 110 m	150 Kg/m ³	1,76	6 pz
042KTM0325D10	3,3 mm	H250 mm x 110 m	150 Kg/m ³	2,13	5 pz
042KTM0330D10	3,3 mm	H300 mm x 110 m	150 Kg/m ³	2,64	4 pz
042KTM0333D10	3,3 mm	H330 mm x 110 m	150 Kg/m ³	3,53	3 pz
042KTM0340D10	3,3 mm	H400 mm x 110 m	150 Kg/m ³	4,28	3 pz



B-FLEX FTM FASCIA TAGLIAMURO


DENSITÀ 250 Kg/m³

Fascia tagliamuro in alta densità ideale per applicazioni con carichi MOLTO ELEVATI. Viene normalmente applicata come ELEMENTO DI SEPARAZIONE TRA PARETE IN MURATURA DAL SOLAIO.

CODICE B-FLEX FTM	SPESSORE	DIMENSIONE	DENSITÀ	€/ml	CONFEZIONE
042KTM0310D25	3,3 mm	H100 mm x 55 m	250 Kg/m ³	1,41	12 pz
042KTM0313D25	3,3 mm	H130 mm x 55 m	250 Kg/m ³	1,93	9 pz
042KTM0320D25	3,3 mm	H200 mm x 55 m	250 Kg/m ³	2,78	6 pz
042KTM0325D25	3,3 mm	H250 mm x 55 m	250 Kg/m ³	3,33	5 pz
042KTM0330D25	3,3 mm	H300 mm x 55 m	250 Kg/m ³	4,15	4 pz
042KTM0333D25	3,3 mm	H330 mm x 55 m	250 Kg/m ³	5,53	3 pz
042KTM0340D25	3,3 mm	H400 mm x 55 m	250 Kg/m ³	6,68	3 pz

 B-FLEX BULL FTM 150 Kg/m³

 B-FLEX BULL FTM 250 Kg/m³





B-FLEX KNS NASTRO DI GIUNZIONE

PE

È una gamma completa di **NASTRI DI GIUNZIONE** in resina fenolica universale. QUESTI LASTRI GARANTISCONO UNA SICURA E CORRETTA CHIUSURA DEI PRODOTTI DA PAVIMENTO E PARETE. B-FLEX KNS ideale anche su prodotti muniti di sormonto.

CODICE B-FLEX FTM KNS	SPESSORE	DIMENSIONE	€/mtl	CONFEZIONE
042KNS035050MXCT	3,5 mm	H50 x 20 m	0,505	Cartone 16 rotoli
042KNS035100MXCT	3,5 mm	H100 x 20 m	0,778	Cartone 8 rotoli
042KNS035200MXCT	3,5 mm	H200 x 20 m	1,110	Cartone 4 rotoli
042KNS035050MXCT	2 mm	H50 x 20 m	0,450	Cartone 16rotoli
042KNS035100MXCT	2 mm	H100 x 20 m	0,695	Cartone 8 rotoli
042KNS035200MXCT	2 mm	H200 x 20 m	0,980	Cartone 4 rotoli




B-FLEX KNS NASTRO DI GIUNZIONE

NBR

È una gamma completa di nastri di giunzione in NBR universale. Questo nastro garantisce una **SICURA E CORRETTA** chiusura dei prodotti da pavimento e parete. B-FLEX KNS ideale anche su prodotti muniti di sormonto.

CODICE B-FLEX FTM KNS	SPESSORE	DIMENSIONE	€/mtl	CONFEZIONE
035031000	3 mm	H50 x 10 m	0,60	Cartone 24 rotoli
035034000	3 mm	H100 x 10 m	1,20	Cartone 12 rotoli



B-FLEX NR STANDARD

Isolante a celle aperte **FONOASSORBENTE IDEALE PER CORREZIONE ACUSTICA.**
PER IL SETTORE CIVILE, INDUSTRIALE, MACCHINARI, VENTILAZIONE, BAR, RISTORAZIONE E PALESTRE.

CODICE B-FLEX NR ST BIANCO	SPESSORE	DIMENSIONE	€/m²	CONFEZIONE
033L0171220NR1	17 mm	1200x2000 mm	13,70	18 pz
033L0201220NR1	22 mm	1200x2000 mm	17,70	18 pz
033L0301220NR1	30 mm	1200x2000 mm	27,30	12 pz
033L0401220NR1	40 mm	1200x2000 mm	35,20	8 pz
033L0501220NR1	50 mm	1200x2000 mm	44,83	7 pz
033L0601220NR1	60 mm	1200x2000 mm	52,83	6 pz
033L0801220NR1	80 mm	1200x2000 mm	72,30	5 pz
033L1001220NR1	100 mm	1200x2000 mm	88,10	4 pz

CODICE B-FLEX NR ST NERO	SPESSORE	DIMENSIONE	€/m²	CONFEZIONE
033L0171220NR1N	17 mm	1200x2000 mm	13,70	18 pz
033L0201220NR1N	22 mm	1200x2000 mm	17,70	18 pz
033L0301220NR1N	30 mm	1200x2000 mm	27,30	12 pz
033L0401220NR1N	40 mm	1200x2000 mm	35,20	8 pz
033L0501220NR1N	50 mm	1200x2000 mm	44,83	7 pz
033L0601220NR1N	60 mm	1200x2000 mm	52,83	6 pz
033L0801220NR1N	80 mm	1200x2000 mm	72,30	5 pz
033L1001220NR1N	100 mm	1200x2000 mm	88,10	4 pz

Confezionamento standard 1200x2000 in buste, materiale disponibile con maggiorazione su tutti gli spessori sopra indicati.

Dimensione 1200x1000 mm maggiorazione prezzo +2,50 € netto al m² - confezionamento bancale.

Dimensione 600x2000 mm maggiorazione prezzo +2,50 € netto al m² - confezionamento bancale.

Dimensione 1200x2900 mm maggiorazione prezzo +3,50 € netto al m² - confezionamento bancale.

Dimensione 600x1000 mm maggiorazione prezzo +4,50 € netto al m² - confezionamento bancale.

Per materiale spessore 30 mm in poi adesivizzato maggiorazione di € 3,50 m² netto.

Per materiale spessore 20 mm maggiorazione di € 4,50 m² netto.

N.B.: per il montaggio utilizzare sempre fissaggio di tipo meccanico più eventuale adesivo (falcottativo).

FOTO DI ALCUNE REALIZZAZIONI

Palazzetto dello sport




Interno carter



B-FLEX NR + HD





B-FLEX NR SPELATO

Isolante a celle aperte **fonoassorbente IDEALE PER CORREZIONE ACUSTICA** NEL SETTORE INDUSTRIA, MACCHINARI, VENTILAZIONE ED EDILIZIA CIVILE, BAR, RISTORAZIONE E PALESTRE.

CODICE B-FLEX NR SP BIANCO	SPESSORE	DIMENSIONE	€/m²	CONFEZIONE
033L0201220NRS1	20 mm	1200x2000 mm	25,60	Lotto da 100 m ²
033L0251220NRS1	25 mm	1200x2000 mm	30,50	Lotto da 100 m ²
033L0301220NRS1	30 mm	1200x2000 mm	33,10	Lotto da 100 m ²
033L0401220NRS1	40 mm	1200x2000 mm	46,30	Lotto da 80 m ²
033L0501220NRS1	50 mm	1200x2000 mm	55,30	Lotto da 80 m ²
033L0601220NRS1	60 mm	1200x2000 mm	63,80	Lotto da 70 m ²
033L0801220NRS1	80 mm	1200x2000 mm	85,30	Lotto da 70 m ²
033L1001220NRS1	100 mm	1200x2000 mm	104,80	Lotto da 70 m ²
CODICE B-FLEX NR SP NERO	SPESSORE	DIMENSIONE	€/m²	CONFEZIONE
033L0201220NRS1	20 mm	1200x2000 mm	25,60	Lotto da 100 m ²
033L0251220NRS1	25 mm	1200x2000 mm	30,50	Lotto da 100 m ²
033L0301220NRS1	30 mm	1200x2000 mm	33,10	Lotto da 100 m ²
033L0401220NRS1	40 mm	1200x2000 mm	46,30	Lotto da 80 m ²
033L0501220NRS1	50 mm	1200x2000 mm	55,30	Lotto da 80 m ²
033L0601220NRS1	60 mm	1200x2000 mm	63,80	Lotto da 70 m ²
033L0801220NRS1	80 mm	1200x2000 mm	85,30	Lotto da 70 m ²
033L1001220NRS1	100 mm	1200x2000 mm	104,80	Lotto da 70 m ²

DIMENSIONI EXTRA SPELATO

CODICE B-FLEX NR SP BIANCO/NERO	SPESSORE	DIMENSIONE	€/Pz	CONFEZIONE
033L0300505NRS1	30 mm	500X500 mm	37,50	45 pz
033L0400505NRS1	40 mm	500X500 mm	42,50	33 pz
033L0500505NRS1	50 mm	500X500 mm	47,60	29 pz
033L0300606NRS1	30 mm	600X600 mm	42,50	45 pz
033L0400606NRS1	40 mm	600X600 mm	47,50	33 pz
033L0500606NRS1	50 mm	600X600 mm	52,50	29 pz

Possibilità di spelatura su richiesta, contattare ufficio commerciale per informazioni.


B-FLEX NR applicato barriera acustica




Barriera acustica



B-FLEX NR con superficie irregolare su disegno



Particolare B-FLEX NR SPELATO





B-FLEX NR

Alcune realizzazioni di B-FLEX NR SP applicato a soffitto.

Soffitto con B-FLEX NR Bianco



Fogli 1000x2000



Soffitto realizzato con B-FLEX NR spelato



Fogli 1200x1000



Correzione acustica soffitto ristorante e bar con B-FLEX NR Nero



Poligono di tiro con B-FLEX NR



Correzione acustica soffitto con B-FLEX NR SP



Correzione acustica soffitto ristorante con B-FLEX NR a doghe






B-FLEX PU

Isolanti in poliuretano per industria di forma bugnati.

CODICE B-FLEX PU	SPESSORE	DIMENSIONE	DENSITÀ	€/pz	CONFEZIONE
042KLTPUB40	40 (20+20) mm	1000 x 2000 mm	30 Kg/m ³	45,50	Sfuso
042KLTPUB50	50 (20+30) mm	1000 x 2000 mm	30 Kg/m ³	51,10	Sfuso
042KLTPUB70	70 (30+40) mm	1000 x 2000 mm	30 Kg/m ³	68,50	Sfuso




B-FLEX PU

Isolanti in poliuretano per industria di forma piramidale.

CODICE B-FLEX PU	SPESSORE	DIMENSIONE	DENSITÀ	€/pz	CONFEZIONE
042KLTPUP5050	50 (20+30) mm	1000 x 1000 mm	30 Kg/m ³	35,10	Sfuso
042KLTPUP5060	70 (20+50) mm	1000 x 1000 mm	30 Kg/m ³	45,60	Sfuso

Il prodotto può essere adesivizzato.


Lotto minimo e maggiorazione per m² € 3,50.



Sonik
L'Antirumore

Guaina antirumore idonea per qualsiasi tubazione di scarico.

CODICE	DIMENSIONE	SPESSORE	€/mtl	CONFEZIONE
SONIK40	Ø40 x 15 m	5 mm	2,377	Cartone 10 rotoli
SONIK50	Ø50 x 15 m	5 mm	2,455	Cartone 9 rotoli
SONIK63	Ø63 x 15 m	5 mm	3,308	Cartone 8 rotoli
SONIK75	Ø75 x 15 m	5 mm	3,755	Cartone 6 rotoli
SONIK80	Ø80 x 15 m	5 mm	3,963	Cartone 6 rotoli
SONIK90	Ø90 x 15 m	5 mm	4,081	Cartone 6 rotoli
SONIK100	Ø100 x 15 m	5 mm	4,199	Cartone 5 rotoli
SONIK110	Ø110 x 15 m	5 mm	4,277	Cartone 5 rotoli
SONIK125	Ø125 x 15 m	5 mm	5,274	Cartone 4 rotoli
SONIK160	Ø160 x 15 m	5 mm	6,916	Cartone 2 rotoli
SONIK1080	Ø80 x 15 m	10 mm	6,891	Cartone 5 rotoli
SONIK1090	Ø90 x 15 m	10 mm	8,225	Cartone 5 rotoli
SONIK10100	Ø100 x 15 m	10 mm	8,648	Cartone 5 rotoli
SONIK10110	Ø110 x 15 m	10 mm	8,704	Cartone 5 rotoli
SONIK10125	Ø125 x 15 m	10 mm	11,461	Cartone 4 rotoli
SONIK10160	Ø160 x 15 m	10 mm	15,104	Cartone 2 rotoli



Sonik
L'Antirumore

Nastro adesivizzato coprigiunto. Il nastro adesivo viene fornito dello stesso materiale con cui è prodotto l'isolante SONIK.

CODICE	DIMENSIONE	SPESSORE	€/rotolo	CONFEZIONE
SONO70NS	H70 x 5 m	5 mm	10,152	Cartone 24 rotoli



B-FLEXAS M201CR

ACCOPIATI
SPECIALI
PER SCARICHI

Barriera acustica tristrato costituita da due parti di polietilene con interposta una barriera a base polimerica e cariche minerali.

Gli elementi di polietilene sono a celle chiuse e quindi impermeabili.

Lo spessore del composto finale è di circa 9 mm, risulta facilmente avvolgibile su scarichi e altri tubi in genere. Utilizzato anche sotto i massetti, pavimentazioni flottanti e nel settore industriale.

CODICE B-FLEXAS M201CR	SPESSORE	DIMENSIONE	€/m ²	CONFEZIONE
042KLT201N/CR	8 mm	1000x3000 mm	49,10	Cartone singolo




B-FLEXAS M203CR

ACCOPIATI
SPECIALI
PER SCARICHI

Barriera acustica tristrato, costituita da uno strato in polietilene e uno di poliuretano, con interposta una barriera a base polimerica con cariche minerali. La superficie di polietilene è a celle chiuse e impermeabile, quella in PU a celle aperte si può facilmente posizionare su scarichi oppure accoppiato con altri materiali isolanti, ideale anche per machinari e settore industriale.

CODICE B-FLEXAS M203CR	SPESSORE	DIMENSIONE	€/m ²	CONFEZIONE
042KLT203N/CR	15 mm	1000x2000 mm	57,50	Cartone singolo




B-FLEXAS PB074

ACCOPIATI
SPECIALI
PER SCARICHI

Barriera acustica tristrato, costituita da due strati in polietilene con interposta una barriera in piombo con spessore 0,35 mm. La superficie di polietilene è a celle chiuse e impermeabile, flessibile ed elastica per adattarsi alle superfici. Con spessore di circa 6,35/6,50 mm si può facilmente posizionare su scarichi oppure accoppiato con altri materiali isolanti, ideale anche per machinari e settore industriale.

CODICE B-FLEXAS PB074	SPESSORE	DIMENSIONE	€/m ²	CONFEZIONE
042KLTPB074N	6,5 mm	1000x3000 mm	70,10	Cartone singolo



B-FLEXAS PB076

ACCOPIATI
SPECIALI
PER SCARICHI

Barriera acustica tristrato, costituita da uno strato in PE ed uno in PU e uno di poliuretano, con interposta una barriera in piombo spessore 0,35 mm. La superficie di polietilene è a celle chiuse e impermeabile, flessibile ed elastica per adattarsi alle superfici. Con spessore di circa 15 mm si può facilmente posizionare su scarichi oppure accoppiato con altri materiali isolanti, ideale anche per machinari e settore industriale.

CODICE B-FLEXAS PB076	SPESSORE	DIMENSIONE	€/m ²	CONFEZIONE
042KLTPB076N	15,35 mm	1000x2000 mm	81,10	Cartone singolo

Adesivizzazione SPECIALE un lato maggiorazione + € 4,20 m² netto.

Materiale venduto sfuso +10% sul prezzo da listino.

Il piombo si può avere con spessore da 0,50 a 2 cm, consultare la pagina del catalogo edilizia per gli spessori disponibili.




California

**SILENZIATORE
PER PRESA
D'ARIA CUCINA**

Presa d'aria silente per fori di aereazione cucina ispezionabile, GARANTISCE UNA SUPERFICIE LIBERA DI PASSAGGIO DELL'ARIA SUPERIORE AI 100 CM² COME DA NORMATIVA.
Estraibile, **ISPEZIONABILE** di facile pulizia con acqua oppure aria.

CODICE CALIFORNIA	DIMENSIONE	€/Pezzo	CONFEZIONE	CARTONE
042KPAS0002	Ø200 x 270 L	67,50	Box 1 pz singolo	20 pz per confezione

DIMENSIONI PRODOTTO

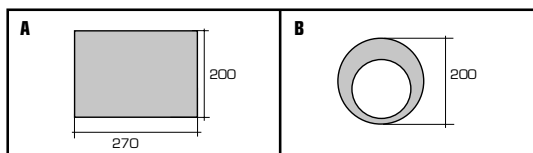

SU RICHIESTA È POSSIBILE ABBINARE AL SILENZIATORE CALIFORNIA LA SUA PREDISPOSIZIONE. TALE MATERIALE È SEMPRE DISPONIBILE A MAGAZZINO.

CODICE PREDISPOSIZIONE	SPESSORE	DIMENSIONE	€/Pezzo	CONFEZIONE	CARTONE
5TUBOCAL200	4 mm	Ø200 x 500 L	15,00	Box 1 pz	10 pz per confezione

La predisposizione va rifilata dopo essere stata murata.





italia
125

**SILENZIATORE
PER PRESA
D'ARIA CUCINA**

Silenziatore ispezionabile per presa d'aria silente da installarsi all'interno dei fori di aerazione **DIAMETRO 125 mm** degli edifici, garantisce una superficie libera di passaggio dell'aria superiore ai 100 cm² ed ispezionabile come richiesto dalla normativa.

CODICE ITALIA 125

DIMENSIONE

€/Pezzo

CONFEZIONE

CARTONE

042KPAS100N

Ø125 x 288 L

22,60

Box 1 pz singolo 36 pz per confezione



italia
160

**SILENZIATORE
PER PRESA
D'ARIA CUCINA**

Silenziatore ispezionabile per presa d'aria silente da installarsi all'interno dei fori di aerazione **DIAMETRO 160 mm** degli edifici, garantisce una superficie libera di passaggio dell'aria superiore ai 100 cm² ed ispezionabile come richiesto dalla normativa.

CODICE ITALIA 160

DIMENSIONE

€/Pezzo

CONFEZIONE

CARTONE

042KPAS200N

Ø160 x 288 L

37,60

Box 1 pz singolo 18 pz per confezione



italia
200

**SILENZIATORE
PER PRESA
D'ARIA CUCINA**

Silenziatore ispezionabile per presa d'aria silente da installarsi all'interno dei fori di aerazione **DIAMETRO 200 mm** degli edifici, garantisce una superficie libera di passaggio dell'aria superiore ai 100 cm² ed ispezionabile come richiesto dalla normativa.

CODICE ITALIA 200

DIMENSIONE

€/Pezzo

CONFEZIONE

CARTONE

042KPAS400N

Ø200 x 288 L

57,60

Box 1 pz singolo 15 pz per confezione







COYOTE

**SILENZIATORE
PER PRESA
D'ARIA CUCINA**

Presse d'aria silente ispezionabile da installarsi all'interno dei fori di aerazione cucina, è costituito da materiali antimuffa, antibatterici e imputrescibili. Il materiale utilizzato per realizzare il silenziatore Coyote risulta inalterabile nel tempo se conservato e utilizzato in ambienti non umidi e lontani da raggi solari, così facendo garantisce un abbattimento acustico costante e **NON VARIABILE NEL TEMPO**. Garantendo il passaggio di aria di 100 cm³ richiesto dalla normativa vigente.

CODICE COYOTE	DIMENSIONE	€/Pezzo	CONFEZIONE	CARTONE
042KPAS5000	Ø125 x 100	15,10	Busta 1 pz singolo	25 pz per cartone
042KPAS5100	Ø160 x 100	22,60	Busta 1 pz singolo	20 pz per cartone
042KPAS5200	Ø200 x 100	33,20	Busta 1 pz singolo	14 pz per cartone





Keiplus


**ISOLANTE
TERMOACUSTICO**

keiplus è un prodotto multistrato multidensità ibrido realizzato con polietilene e miscele di nuova generazione. È un isolante dedicato all'abbattimento acustico da sottomassetto.


Si presenta sotto forma di fogli e rotoli ed è composto da più strati accoppiati di diversa densità. Ideale anche in abbinamento con sistemi radianti e lastre in cartongesso.

CODICE COLORE	SPESSORE	DIMENSIONE	DENSITÀ	€/m²	CONFEZIONE
041KPEI	9 mm	1200 x 25 m	40/150/40 Kg/m ³	15,10	Rotolo
041KPEI1220	9 mm	1200 x 2000 mm	40/150/40 Kg/m ³	13,10	Bancale

ACCESSORI PER IL MONTAGGIO




B-FLEX KNS PE
Vedere listino a pagina 36




B-FLEX KNS PE
Vedere listino a pagina 15



B-FLEX FPL
Vedere listino a pagina 36



B-FLEX KNS NBR
Vedere listino a pagina 15




B-FLEX N40


Isolante termoacustico ibrido per sotto massetto, ideale anche in abbinamento con i sistemi radianti. È UN **ISOLANTE GOMMOSO**, resistente nel tempo perchè ELASTICIZZATO CHIMICAMENTE ED A CELLE TOTALMENTE CHIUSE.

CODICE B-FLEX N40	SPESSORE	DIMENSIONE	DENSITÀ	€/m²	CONFEZIONE
0440501300GRS20	5 mm	H1300 mm x 50 m	40 Kg/m ³	1,20	65 m ²
044H0901300N500	9 mm	H1300 mm x 50 m	40 Kg/m ³	2,20	65 m ²


ACCESSORI PER IL MONTAGGIO




B-FLEX K
Vedere listino a pagina 36



B-FLEX KNS PE
Vedere listino a pagina 15



B-FLEX FPL
Vedere listino a pagina 36




B-FLEX KNS NBR
Vedere listino a pagina 15



B-FLEX N30

B-FLEX N30 è un isolante termoacustico flessibile in PE espanso ibrido per sottomassetto, RESISTENTE NEL TEMPO PERCHÈ ELASTICIZZATO CHIMICAMENTE a celle totalmente chiuse. Ideale anche in abbinamento con i sistemi radianti e lastre di cartongesso.

CODICE B-FLEX N30	SPESSORE	DIMENSIONE	DENSITÀ	€/m ²	CONFEZIONE
0440301550D33BL	3 mm	H1550 mm x 175 m	30 Kg/m ³	1,13	271,5 m ²
0440501550BL50M	5 mm	H1550 mm x 50 m	30 Kg/m ³	1,88	77,5 m ²
0440601550D3BLU	6 mm	H1550 mm x 85 m	30 Kg/m ³	2,63	131,8 m ²
0441001300BL50M	10 mm	H1300 mm x 50 m	30 Kg/m ³	3,50	65,0 m ²




B-FLEX RT


B-FLEX RT è un isolante termoacustico reticolato per sottomassetto a celle totalmente chiuse. Ideale anche in abbinamento con i sistemi radianti e lastre di cartongesso.

CODICE B-FLEX RT	SPESSORE	DIMENSIONE	DENSITÀ	€/m ²	CONFEZIONE
012030000	3 mm	H1500 mm x 100 m	30 Kg/m ³	1,98	150,0 m ²
012050000	5 mm	H1500 mm x 100 m	30 Kg/m ³	3,25	150,0 m ²
012060000	6 mm	H1500 mm x 50 m	30 Kg/m ³	3,50	75,0 m ²
012100000	10 mm	H1500 mm x 40 m	30 Kg/m ³	6,80	70,0 m ²
012150000	15 mm	H1500 mm x 25 m	30 Kg/m ³	11,30	37,5 m ²
012200000ACC	20 mm	H1500 mm x 25 m	30 Kg/m ³	17,80	37,5 m ²

ACCESSORI PER IL MONTAGGIO




B-FLEX KNS PE
Vedere listino a pagina 36



B-FLEX KNS NBR
Vedere listino a pagina 15



B-FLEX FPL
Vedere listino a pagina 36




B-FLEX KNS PE
Vedere listino a pagina 15


B-FLEX
 REMAKE

DENSITÀ 40 Kg/m³

Isolante termoacustico barriera vapore in alta densità per rivestimenti flottanti e ceramiche a secco.


CODICE COLORE BIANCO	SPESSORE	DIMENSIONE	DENSITÀ	€/m²	CONFEZIONE
0440301300B250	3 mm	H1300 mm x 25 m	40 Kg/m ³	2,10	32,5 m ²


B-FLEX
 REMAKE

DENSITÀ 50 Kg/m³

Isolante termoacustico barriera vapore in alta densità per rivestimenti flottanti e ceramiche a secco, ideale con impianti radianti standard ed elettrico

CODICE COLORE BLU	SPESSORE	DIMENSIONE	DENSITÀ	€/m²	CONFEZIONE
0440201000B25P	2 mm	H1000 mm x 25 m	50 Kg/m ³	1,80	25,0 m ²


B-FLEX
 REMAKE

DENSITÀ 70 Kg/m³


Isolante termoacustico barriera vapore in alta densità per rivestimenti flottanti e ceramiche a secco, ideale con impianti radianti.

CODICE COLORE VERDE	SPESSORE	DIMENSIONE	DENSITÀ	€/m²	CONFEZIONE
0440201300V25P	2 mm	H1300 mm x 25 m	70 Kg/m ³	2,30	32,5 m ²

Tutti i prodotti B-FLEX REMAKE possono essere adesivizzati e trasformati in base alle esigenze del singolo cliente. Rivolgersi all'ufficio commerciale.

ACCESSORI PER IL MONTAGGIO
NASTRO DI GIUNZIONE ALLUMINATO


CODICE	SPESSORE	DIMENSIONE	€/pz	CONFEZIONE
PVC5005A	0,03 mm	H50X50 m	12,83	24 rotoli


B-FLEX
 REMAKE

DENSITÀ 100 Kg/m³

Isolante termoacustico barriera vapore in alta densità per rivestimenti flottanti e ceramiche a secco, ideale con impianti radianti.

CODICE COLORE GRIGIO	SPESSORE	DIMENSIONE	DENSITÀ	€/m ²	CONFEZIONE
033L0171220NR1	3 mm	H1300 mm x 30 m	100 Kg/m ³	4,95	39 m ²


B-FLEX
 REMAKE

DENSITÀ 150 Kg/m³

Isolante termoacustico barriera vapore in alta densità per rivestimenti flottanti e ceramiche a secco, ideale con impianti radianti.

CODICE COLORE GRIGIO	SPESSORE	DIMENSIONE	DENSITÀ	€/m ²	CONFEZIONE
0440301300N27R	3 mm	H1300 mm x 27,50 m	150 Kg/m ³	6,60	39 m ²


B-FLEX
 REMAKE

DENSITÀ 250 Kg/m³

Isolante termoacustico barriera vapore in alta densità per rivestimenti flottanti e ceramiche a secco, ideale con impianti radianti.

CODICE COLORE BIANCO	SPESSORE	DIMENSIONE	DENSITÀ	€/m ²	CONFEZIONE
0440301300B27W	2 mm	H1300 mm x 27,5 m	250 Kg/m ³	9,90	35,75 m ²

Tutti i prodotti B-FLEX REMAKE possono essere adesivizzati e trasformati in base alle esigenze del singolo cliente. Rivolgersi all'ufficio commerciale.

ACCESSORI PER IL MONTAGGIO
NASTRO DI GIUNZIONE ALLUMINATO


CODICE	SPESSORE	DIMENSIONE	€/pz	CONFEZIONE
PVC5005A	0,03 mm	H50X50 m	12,83	24 rotoli


B-FLEX
PARQUET

STANDARD

Isolante termoacustico barriera vapore per rivestimenti flottanti.

CODICE B-FLEX PARQUET	SPESORE	DIMENSIONE	DENSITÀ	€/m ²	CONFEZIONE
0440201050L025	2 mm	H1050 mm x 25 m	20 Kg/m ³	0,75	Busta 5 pz
0440201250L025	2 mm	H1250 mm x 25 m	20 Kg/m ³	1,00	Busta 5 pz
0440301250L025	3 mm	H1250 mm x 25 m	20 Kg/m ³	1,25	Busta 7 pz


B-FLEX
PARQUET

**ACCOPIATO
CON FILM HD**

Isolante termoacustico barriera vapore per rivestimenti flottanti e ceramiche a secco.

CODICE B-FLEX PARQUET	SPESORE	DIMENSIONE	DENSITÀ	€/m ²	CONFEZIONE
044H0201250L025	2 mm	H1250 mm x 25 m + film HD	20 Kg/m ³	1,25	Busta 5 pz


B-FLEX
PARQUET

**ACCOPIATO
CON DOPPIO FILM HD**

Isolante termoacustico barriera vapore elasticizzato con film alta densità ambo i lati di colore grigio per rivestimenti flottanti e ceramiche a secco.

CODICE B-FLEX PARQUET	SPESORE	DIMENSIONE	DENSITÀ	€/m ²	CONFEZIONE
044HH0201530L020	2/3 mm	H1530 mm x 20 m + doppio film HD	30 Kg/m ³	2,60	Bancale 4 pz


B-FLEX
PARQUET


**ACCOPIATO CON
FILM ALLUMINIO
RETINATO**

Isolante termoacustico barriera vapore per rivestimenti flottanti e ceramiche a secco, ideale con impianti radianti.

CODICE B-FLEX PARQUET	SPESORE	DIMENSIONE	DENSITÀ	€/m ²	CONFEZIONE
04403014001AL88	2,5 mm	H1400 mm x 88 m + Alu	20 Kg/m ³ +alu	5,25	Bancale 4 pz

ACCESSORI PER IL MONTAGGIO
NASTRO DI GIUNZIONE ALLUMINATO


CODICE	SPESORE	DIMENSIONE	€/pz	CONFEZIONE
PVC5005A	0,03 mm	H50X50 m	12,83	24 rotoli



B-FLEX TANGO 150 TEG

DENSITÀ 150 Kg/m³

Isolante termoacustico ultra slim in alta densità ideato per risanamento acustico e termico di pavimentazioni esistenti.

IDEALE CON IMPIANTI RADIANTI ULTRA SLIM.

CODICE B-FLEX TANGO	DIMENSIONE	SPESSORE	DENSITÀ	€/m ²	CONFEZIONE
044ACC3TT137UNE	H1200 mm x 11 m	2,5 mm	150 Kg/m ³	14,40	Bobina m ² 13,20



B-FLEX TANGO 250 TEG

DENSITÀ 250 Kg/m³

Isolante termoacustico ultra slim in alta densità ideato per risanamento acustico e termico di pavimentazioni esistenti.

IDEALE CON IMPIANTI RADIANTI ULTRA SLIM.

CODICE B-FLEX TANGO	DIMENSIONE	SPESSORE	DENSITÀ	€/m ²	CONFEZIONE
044ACC3TT137	H1200 mm x 11 m	2,5 mm	250 Kg/m ³	16,30	Bobina m ² 13,20


Per materiale adesivizzato con colla specifica per applicazione su superfici non trattate + € 3,00 m² netto.


Per applicazione doppio adesivo + € 7,00 m² netto.

MOLTO IMPORTANTE L'USO DI PRIMER PRIMA DELL'APPLICAZIONE CON ADESIVO.

NB: Il materiale sopra indicato viene adesivizzato con colla specifica non è sostituibile.

Particolare della finitura esterna al prodotto posizionata ambo i lati.





B-FLEX **BRT** BASSA RESISTENZA TERMICA **RF** RIFLETTENTE

B-FLEX BRT (Bassa Resistenza Termica) e B-FLEX RF (Riflettente) sono prodotti termoacustici accoppiati con alluminio puro ambo i lati, il PE all'interno è un ibrido altamente siliconato prodotto per lo specifico utilizzo. Può essere usato in edilizia come taglio termico all'interno di murature tradizionali e in industria come isolamento interno lamiera. Vengono realizzati anche accessori come fasce perimetrali usate nell'edilizia per impianti elettrici radianti ultra slim e battiscopa.

CODICE COLORE ARGENTO	SPESSORE	DIMENSIONE	€/m ²	CONFEZIONE
04403015002AL88	2/2,5 mm	H1400 mm x 88 m	7,80	1 bobina

Adesivizzazione TOP per un lato + € 3,50 m² netto.

ACCESSORI PER IL MONTAGGIO

FASCIA PERIMETRALE ADESIVA TOTALE



CODICE	SPESSORE	DIMENSIONE	€/mtl	CONFEZIONE
04403000802AL88	2/2,5 mm	H80X88 m	3,26	35 rotoli
04403001502AL88	2/2,5 mm	H150X88 m	5,76	18 rotoli



NASTRO DI GIUNZIONE ALLUMINATO



CODICE	SPESSORE	DIMENSIONE	€/pz	CONFEZIONE
PVC50050A	0,03 mm	H50X50 m	15,75	12

NB: Prodotto ideale in abbinamento con pannelli radianti e pavimentazioni flottanti.
I prodotti sopraindicati possono essere modificati in base alle esigenze del cliente.
Contattare ufficio commerciale per lotti minimi.
Il prodotto può essere utilizzato anche come barriera al radon.

Applicazione di B-FLEX BRT/RF accoppiato con impianto riscaldamento elettrico.






B-FLEX FBV


Film barriera vapore in alluminio retinato.

CODICE B-FLEX FBV	DIMENSIONE	SPESSORE	€/m²	CONFEZIONE
044ALU1500L175	H1500 mm x 178 m	2/2,5 mm	4,60	1 rotolo

NB: Il materiale sopra indicato può essere adesivizzato e tagliato a misura in base alle esigenze del cliente.


GX GIUNTO di dilatazione / frazionamento


Giunto di dilatazione adesivo e non per impianti radianti.
Altezza 90 mm.




CODICE SV 90	DIMENSIONE	DENSITÀ	€/ml	CONFEZIONE
042KSV90	H90 x 2000 mm	50 Kg/m ³	4,80	100 mtl
042KSV90A	H90 x 2000 mm adesiva	50 Kg/m ³	5,10	100 mtl


GX GIUNTO di dilatazione / frazionamento


Giunto di dilatazione adesivo e non per impianti radianti.
Altezza 100 mm.



CODICE SE 100	DIMENSIONE	DENSITÀ	€/ml	CONFEZIONE
042KSE100	H100 x 2000 mm	50 Kg/m ³	5,30	90 mtl
042KSE100A	H100 x 2000 mm adesiva	50 Kg/m ³	5,60	90 mtl



GX GIUNTO di dilatazione / frazionamento

Giunto di dilatazione adesivo e non per impianti radianti.
Altezza 100 mm.




CODICE SE 100 ST	DIMENSIONE	DENSITÀ	€/ml	CONFEZIONE
042KST100	H100 x 2000 mm	50 Kg/m ³	5,70	100 mtl
042KST100A	H100 x 2000 mm adesiva	50 Kg/m ³	6,05	100 mtl

Esempi fotografici di come utilizzare il giunto SE 100 / SV 90 su pannelli radianti.

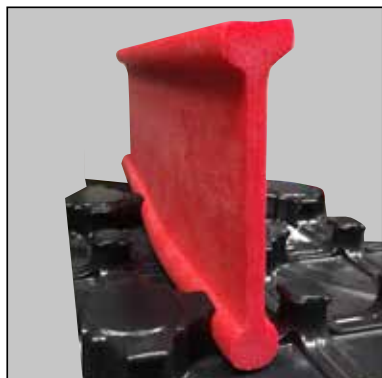


Particolare del giunto SE 100 inserito di testa sulle bugne.





GX GIUNTO
 di dilatazione /
 frazionamento


Testo descrizione da inserire.
 Altezza 95 mm.



CODICE SL 95	DIMENSIONE	DENSITÀ	€/ml	CONFEZIONE
042KSL95100	H95 x 1000 mm	50 Kg/m ³	5,10	80 mtl
042KSL95A100	H95 x 1000 mm adesiva	50 Kg/m ³	5,30	80 mtl
042KSL95K	H95 x 2000 mm	50 Kg/m ³	5,00	80 mtl


GX GIUNTO
 di dilatazione /
 frazionamento

Giunto di FRAZIONAMENTO multistrato multidensità.



CODICE FR	DIMENSIONE	SPESSORE	DENSITÀ	€/pz	CONFEZIONE
033M01201010001	12 mm	H100 x 1000 mm	200 Kg/m ³	10,80	Sfuso
033M01201510001	12 mm	H150 x 1000 mm	200 Kg/m ³	20,40	Sfuso
033M01202010001	12 mm	H200 x 1000 mm	200 Kg/m ³	27,10	Sfuso



B-FLEX FP

Fasce perimetrali termoacustiche e termiche in **PE ELASTICIZZATO SPECIFICHE PER IMPIANTI RADIANTI** civili e industriali.

Disponibile negli spessori 3/5/6/8/10 mm , altezze 100/130/150/200/250/300 mm.

OLTRE ALLE MISURE INDICATE, SU RICHIESTA SI POSSONO AVERE ALTRE DIMENSIONI PERSONALIZZATE, PER INFORMAZIONI E QUOTAZIONI CONTATTARE L'UFFICIO COMMERCIALE.




Esempio di pretaglio su fascia H150 mm, adesivizzato x 100.



Esempio di fresatura per creare una fascia ad "L".




Esempio di pretaglio da 10 mm cadauno e adesivo da 10 mm.




Fascia con PE espanso saldato alla base.




Esempio di fascia adesivo totale.




Esempio di adesivo parziale x20 mm.



Esempio di lieve preincisione su siliconata per agevolare la spelatura.



Fascia standard con applicazione di biadesivo su ny da 100 ny bianco.




Fascia perimetrale con fresata per generare una L più ny saldato sopra fresatura.



B-FLEX FP L

Fasce isolanti **TERMOACUSTICHE IN PE ELETICIZZATO PREFORMATA** per uso civile e industriale in barre, adesivizzate su un lato, ideali con isolanti acustici.

Disponibile negli spessori 3/5/6/8/10 mm, altezze 100/130/160 mm e basi 50/100/150 mm.



B-FLEX FP K

Fascia isolante termoacustica in PE ELETICIZZATA MULTISTRATO PREFORMATA per uso civile e industriale in barre, RICAVATE DA PLACCA KEIPLUS, ADESIVIZZATE SU UN LATO.


Disponibile nello spessore 9 m, altezza 160 mm e base 50 mm.

Oltre alle misure indicate, su richiesta si possono avere altre dimensioni personalizzate, per informazioni e quotazioni contattare l'ufficio commerciale.




B-FLEX FP^{PLUS}

Fascia perimetrale termo acustica e termica doppio spessore ideata per gli isolanti termoacustici di vario genere. Usata senza pannello radiante garantisce una totale chiusura.
Disponibile negli spessori 5/6/8/10 mm e altezze 100/150/200/250/300 mm.



Applicazione film 150 ny adesiva.



Applicazione su biadesivo.




Particolari fascia Plus con ny + PE adesivo ambo i lati.



B-FLEX SR

S O F F I T T O R A D I A N T E
FASCIA TERMOACUSTICA PER IMPIANTI RADIANTI A SOFFITTO

Fascia **TERMO ACUSTICA PER IMPIANTI RADIANTI A SOFFITTO E BATTISCOPIA**.
Disponibile nello spessore 3,3 mm e altezze 100/130/150 mm.
Altre misure disponibili su richiesta per quotazioni contattare l'ufficio commerciale.




Esempio di adesivo totale.

B-FLEX FP

ULTRA SLIM MINI
ULTRA SLIM PLUS
ULTRA SLIM TEK


Fascia perimetrale termo acustica per impianti radianti ultra ribassati.
Disponibile negli spessori 3/5/8 mm e altezze 30/50/80 mm.




Esempio di adesivo parziale ultra slim mini x15/20.



Esempio di fascia adesiva ultra slim plus doppio spessore. Viene realizzata in due versioni:
1 - Con PE adesivo uno o due lati.
2 - In alternativa con film da 150 ny adesivizzato un lato.

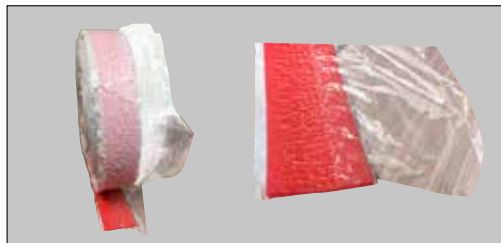


Fascia perimetrale ultra slim tek sp 5-6-8 mm h 80 mm adesivo totale o parziale centrale più ny anteriore, lunghezza 25 mtl.
Colore standard rosso.
Altri colori sono disponibili su richiesta.



B-FLEX FP MASSETTI


Fascia perimetrale termo acustica adesiva e non per massetti ad uso civile e industriale.
 Disponibile negli spessori 3/5/6/8/10 mm e altezze 100/150/200/250/300 mm nei colori bianco, blu e grigio
 von adesivo totale, non adesivo e adesivo parziale.
 Altre misure disponibili su richiesta per quotazioni contattare l'ufficio commerciale.




Colore blu non adesivo.



Colore bianco non adesivo.




Colore blu adesivo parziale.



FXX

Sistema isolante acustico per angoli interni con adesivo totale.


CODICE FXX	SPESSORE	DIMENSIONE	€/pz	CONFEZIONE
042KALI060510GR	6 mm	H100 x 50 mm	2,10	50 pz
042KALI060516GR	6 mm	H160 x 50 mm	3,26	72 pz



FXX

Sistema isolante acustico adesivo per angoli esterni.

CODICE FXX	SPESSORE	DIMENSIONE	€/pz	CONFEZIONE
042KALE060510GR	6 mm	H100 x 50 mm	2,20	50 pz
042KALE060516GR	6 mm	H160 x 50 mm	3,50	94 pz



FXX

Sistema isolante acustico adesivo per montante porta.

CODICE FXX	SPESSORE	DIMENSIONE	€/pz	CONFEZIONE
042KALM060510GR	6 mm	H100 x 50 mm	3,10	14 pz
042KALM060516GR	6 mm	H160 x 50 mm	3,75	30 pz


NB: I materiali sopra indicati possono essere realizzati con adesivo parziale o senza adesivo, di differenti densità e spessori.




B-FLEX GTS

**ANTIVIBRANTE
PER VASI E BIDET**


Distanziale antivibrante antiurto ad elevato grado di comprimibilità, garantisce che la GUARNIZIONE ACUSTICA ANTIVIBRANTE isoli il sanitario dal contatto diretto con il rivestimento, riducendo drasticamente le trasmissioni che si propagano per via strutturale.




CODICE GTS	SPESSORE	COLORE	DENSITÀ	€/Pezzo	CONFEZIONE
042KGTS00010	3,3 mm	Bianco candido	250 Kg/m ²	4,50	Scatola 30 pz



CODICE GTS	SPESSORE	COLORE	DENSITÀ	€/Pezzo	CONFEZIONE
042KGTS00030	3,3 mm	Bianco candido	250 Kg/m ²	4,50	Scatola 30 pz




CODICE GTS	SPESSORE	COLORE	DENSITÀ	€/Pezzo	CONFEZIONE
042KGTS00040	3,3 mm	Bianco candido	250 Kg/m ²	5,50	Scatola 50 pz



CODICE GTS	SPESSORE	COLORE	DENSITÀ	€/Pezzo	CONFEZIONE
042KGTS00050	3,3 mm	Bianco candido	250 Kg/m ²	3,50	Scatola 100 pz

NB: è possibile realizzare qualsiasi forma in base alle esigenze del cliente. Per informazioni contattare l'ufficio commerciale.




Tex

Rete in fibra di vetro antifessurazione ideale per massetti e impianti radianti.
Resistente agli alcali del cemento e all'anidride del gesso.

CODICE TEX	MAGLIA	DIMENSIONE	€/m²	CONFEZIONE
042KTEX0060	40x40 mm	H1000 mm x 50 m	3,001	rotolo da 50 m ² - bancale 25 bobine - 750 m ²

Particolare della rete dimensione 40x40 mm. Esempio di posa con pannelli radianti.






PRATICO
guarnizione
DISTACCANTE

Guarnizione acustica distaccante per sotto battiscopa.

CODICE PRATICO	DIMENSIONE	SPESSORE	DENSITÀ	€/mtl	CONFEZIONE
042KPR0001	H10 mm x 20 m	1 mm	60 Kg/m ³	0,25	Cartone 150 pz

Una confezione corrisponde a 30 buste da 5 pezzi.

N.B.: altre misure, spessori e altezze possono essere realizzate, per informazioni contattare ufficio commerciale.





EASY VMC

Isolanti e accessori per ventilazione meccanica.

TUBO POLAR PER VMC

CODICE	DIMENSIONE	SPESSORE	DENSITÀ	€/mtl	CONFEZIONE
099100640	Ø64 x 2000 mm	10 mm	30/35 Kg/m ³	8,787	Cartone 32 m
099100760	Ø76 x 2000 mm	10 mm	30/35 Kg/m ³	10,801	Cartone 24 m
099100900	Ø90 x 2000 mm	10 mm	30/35 Kg/m ³	15,018	Cartone 20 m

COBRA

CODICE	DIMENSIONE	SPESSORE	DENSITÀ	€/pz	CONFEZIONE
033PUT00001	Ø160 mm	50 mm	250 Kg/m ³	9,50	Sfuso

RIDUTTORE DI PORTATA

CODICE	DIMENSIONE	SPESSORE	DENSITÀ	€/pz	CONFEZIONE
033PE01520	Ø64 mm	3,3 mm	250 Kg/m ³	0,680	Sfuso
033PE01521	Ø76 mm	3,3 mm	250 Kg/m ³	0,750	Sfuso
033PE01522	Ø90 mm	3,3 mm	250 Kg/m ³	1,010	Sfuso

Possibili realizzazioni per impianti di ventilazione meccanica, contattare l'ufficio commerciale per le specifiche.



ESEMPI DI ACCESSORI RIDUTTORI DI PORTATA REALIZZATI PER IMPIANTI DI VENTILAZIONE MECCANICA




POLAR guaina isolante.




COBRA - FILTRO SILENZIANTE PER VENTILAZIONE MECCANICA PUNTUALE

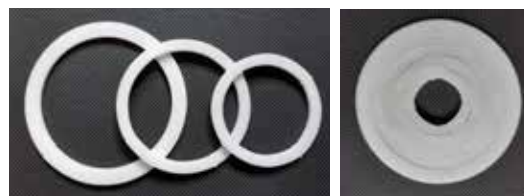


RIDUTTORE DI PORTATA
Da applicare tra tubo e Ø 63 / 75 / 90 mm e bocchetta.



RIDUTTORE DI PORTATA
Sp. 12/15 mm - Per diametri interni Ø 63 / 75 / 90 mm




RIDUTTORE DI PORTATA MULTIDIAMETRO
Interno plenum 80x80 mm sp. 9 / 12 mm singolo

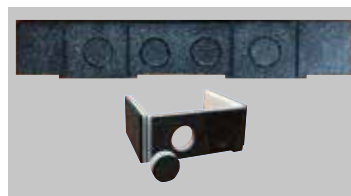

RIDUTTORE DI PORTATA PREINCISO
INTERNO PLENUM con 6 fori 310x55 mm x sp. 9 / 12 mm



RIDUTTORE DI PORTATA MULTIDIAMETRO
Interno plenum con foro decentrato
250x100 mm x sp. 9 / 12 mm - 400x100 mm x sp. 9 / 12 mm



RIDUTTORE DI PORTATA MULTIDIAMETRO
Interno plenum con foro centrale 250x100 mm x sp. 9 / 12 mm - 400x100 mm x sp. 9 / 12 mm



WATERFUN

È un prodotto in Polietilene Espanso che trova vasto impiego nell'ambiente dello sport e ginnastica in acqua, ideale nelle terapie di riabilitazione per alleviare le rigidità articolari. Impermeabile, pratico, Leggero, anallergico, resistente agli urti, flessibile. Utile come supporto, oltre a sostenere, facilita il lavoro di braccia e gambe contemporaneamente.

CODICE WATERFUN	DIMENSIONE	€/pz	CONFEZIONE
033TC704COL160	Ø70 x 1600 mm	7,75	Cartone da 40 pz
CODICE COLLETTORE	DIMENSIONE	€/pz	CONFEZIONE
033TN15065G015	sp15xØ65x150 mm	2,50	Cartone da 40 pz



TAPPETINO PALESTRA

Prodotti in polietilene multistrato, multidensità gommoso, ideali per mantenere in salute il proprio corpo con semplici movimenti che si possono eseguire a casa o in palestra.

CODICE TAPPETINO	DIMENSIONE	SPESSORE	DENSITÀ	€/pz	CONFEZIONE
033M00908200001	800 x 2000 mm	9 mm	Multidensità	82,50	-



CILINDRI PER PILATES

È un prodotto in Polietilene Espanso che trova impiego nell'ambiente dello spor e nello specifico pilates. Impermeabile, pratico, Leggero, anallergico, resistente agli urti e lessibile.

CODICE CILINDRI	DIMENSIONE	SPESSORE	DENSITÀ	€/pz	CONFEZIONE
033TC15000100	Ø150 x 1000 mm	-	30/35 Kg/m ³	17,50	-
033TC15000050	Ø150 x 500 mm	-	30/35 Kg/m ³	10,50	-
033TC15000025	Ø150 x 250 mm	-	30/35 Kg/m ³	7,00	-



Ergonomica, comoda, facile da riporre, salvaguarda la tua bici e conserva l'integrità di ogni suo componente. Solo per bici da corsa.

CODICE BAG4BIKE	DIMENSIONE	SPESSORE	DENSITÀ	€/pz	CONFEZIONE
033PE00760	1608x1162 mm	6 mm	100+30 Kg/m ³	100,00	Cartone da 10 pz

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Minimo ordinabile € 600 per prodotto con addebito per il trasporto a carico del cliente.

Porto franco mix o singolo articolo € 1200.

Escluse isole, Calabria e Basilicata, per queste Regioni verrà applicato un contributo di trasporto da calcolare al momento dell'ordine.

ART. 1: PREMESSA

1.1 Le presenti Condizioni Generali di vendita (le "Condizioni Generali") si applicano, salvo espresso patto contrario, a tutte le forniture aventi ad oggetto tutti gli articoli prodotti o commercializzati da Isofom S.r.l. (di seguito anche la "Venditrice"), ivi compresi i relativi accessori.

Le presenti condizioni generali si intendono conosciute ed accettate dall'acquirente (di seguito anche "il Cliente") anche per mero fatto o comportamento concludente.

1.2 Eventuali deroghe e/o modifiche alle presenti condizioni generali saranno valide ed efficaci solo se concordate dalle parti in forma scritta.

ART. 2: ORDINE DI FORNITURA E CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

2.1 Salvo espresso patto contrario, l'ordine di fornitura deve ritenersi accettato e, conseguentemente, il contratto di compravendita concluso, a seguito della sua sottoscrizione per accettazione da parte della venditrice o a seguito dell'invio all'acquirente, da parte della venditrice, della relativa conferma d'ordine, ovvero per fatti concludenti. Fatto salvo ogni diverso accordo, eventuali preventivi inviati dalla venditrice al cliente non costituiscono pertanto in alcun modo proposte contrattuali di vendita bensì un mero invito alla formulazione dell'ordine da parte del cliente stesso.

2.2 L'ordine di fornitura inviato dal cliente non impegna la venditrice sino alla sua accettazione secondo le modalità indicate al precedente art. 2.1, ed è da intendersi quale proposta irrevocabile d'acquisto ex art. 1329 c.c. avente efficacia di gg. 10 lavorativi decorrenti dalla data di ricezione da parte della venditrice stessa. L'ordine di fornitura inviato dal cliente è dunque irrevocabile e non può essere revocato e/o modificato senza il preventivo consenso scritto della venditrice.

ART. 3: TERMINI DI CONSEGNA

3.1 I termini di consegna, computati in giorni lavorativi, non sono mai vincolanti per la venditrice e devono quindi ritenersi meramente indicativi e non essenziali. In nessun caso la venditrice potrà quindi ritenersi responsabile per eventuali danni, anche indiretti e/o di qualsivoglia natura, che dovessero derivare al cliente in conseguenza della mancata consegna della merce nei termini eventualmente indicati.

I termini di consegna si considerano decorrenti dal perfezionamento del contratto di compravendita, così come indicato al precedente art. 2.1, e possono in ogni caso essere interrotti nelle seguenti ipotesi:

- a) caso fortuito e/o forza maggiore e/o altre circostanze non imputabili a dolo e/o a colpa della venditrice, quali, a titolo esemplificativo, scioperi, agitazioni sindacali, serrate, incendi, inondazioni, impreviste difficoltà aziendali, imprevista scarsità di manodopera, imprevista scarsa disponibilità di materie prime e/o di energia;
- b) impedimenti, ritardo o mancata consegna dei materiali da parte dei fornitori della venditrice per fatti non imputabili a quest'ultima;
- c) inadempimento del cliente qualora non fornisca tempestivamente quanto richiesto dalla venditrice per la corretta evasione dell'ordine ed in particolar modo non consegna eventuali schede tecniche e/o costruttive ritenute dalla venditrice essenziali per l'installazione e/o il montaggio dei prodotti acquistati;
- d) mancato versamento del corrispettivo convenuto alle scadenze pattuite;
- e) intervenute modifiche all'ordine di fornitura da parte del cliente, anche se accettate dalla venditrice.

I termini per la consegna ricominceranno a decorrere ex novo dal giorno successivo a quello in cui cesserà il motivo che ne ha determinato l'interruzione.

3.2 Il termine si intende rispettato e la consegna effettuata ad ogni effetto dal giorno di invio all'acquirente dell'avviso

di merce pronta sia per il ritiro della stessa da parte dell'acquirente o di un suo incaricato, sia per la consegna franco cliente con trasporto a carico della venditrice.

3.3 Nel caso in cui dovessero risultare a carico dell'acquirente protesti, sequestri, pignoramenti e/o, più in generale, qualsiasi atto pregiudizievole da metterne in dubbio la solvibilità ed il conseguente pagamento del corrispettivo nei termini convenuti (ad esempio la revoca di un fido), la venditrice potrà, a proprio insindacabile giudizio, sospendere l'esecuzione del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1461 c.c. sino a quando l'acquirente non avrà prestato idonea garanzia.

ART. 4: CONSEGNA E SPEDIZIONE

4.1 Salvo patto contrario, la merce è normalmente venduta franco magazzino della venditrice e dovrà essere ritirata dall'acquirente, e/o da un terzo da questi specificatamente incaricato, entro e non oltre 10 giorni dall'invio dell'avviso di merce pronta. È onere del cliente comunicare tempestivamente alla venditrice il nominativo del vettore eventualmente incaricato del ritiro della merce.

4.2 Qualora la merce dovesse essere spedita all'acquirente, tale operazione sarà sempre effettuata con rischio e costi a carico di quest'ultimo, anche nel caso di vendita franco destino. Nessuna responsabilità potrà dunque essere addebitata alla venditrice per danni subiti dalla merce durante il trasporto.

4.3 Nell'ipotesi in cui l'acquirente non dovesse provvedere al ritiro della merce nel termine indicato al precedente articolo 4.1, ovvero non dovesse tempestivamente comunicare istruzioni scritte relative alle modalità preferite di spedizione, la venditrice si considererà libera di effettuare la consegna nel modo da essa ritenuto più opportuno con espressa esclusione di qualsivoglia responsabilità e con costi ad esclusivo carico dell'acquirente. In ogni caso la venditrice avrà diritto di procedere alla fatturazione dei prodotti ordinati, nonché facoltà di richiedere all'acquirente, a titolo di risarcimento dei danni, i costi relativi all'immagazzinamento, al deposito ed alla custodia della merce.

4.4 Dal momento della consegna i rischi, le spese di custodia e/o di manutenzione e/o di assicurazione si trasferiscono all'acquirente, con liberazione totale della venditrice.

4.5 La stipulazione di eventuali polizze assicurative a copertura dei rischi derivanti dal trasporto è rimessa alla libera determinazione dell'acquirente che sopporterà anche i relativi costi.

ART. 5: PREZZI E TERMINI DI PAGAMENTO

5.1 Fatta salva ogni diversa pattuizione, alla fornitura si applicano i prezzi indicati nel listino prezzi ufficiale riferito al marchio del prodotto oggetto di compravendita ed in vigore alla data di perfezionamento del contratto così come individuata al precedente art. 2.1. È facoltà della venditrice concedere eventuali sconti all'acquirente, ovvero apportare modifiche ai prezzi indicati nei rispettivi listini.

5.2 I prezzi sono sempre da intendersi espressi in Euro al netto dell'aliquota Iva in vigore al momento della fatturazione.

5.3 I pagamenti devono essere effettuati direttamente al domicilio della venditrice secondo le modalità ed i termini convenuti. Qualsiasi eventuale spesa per tasse, imballaggi, carichi, trasporti, assicurazioni, noli, soste dogane, ecc. ecc. è ad esclusivo carico dell'acquirente e verrà separatamente indicata in fattura.

5.4 In caso di mancato o ritardato pagamento nei termini convenuti verranno addebitati all'acquirente interessi moratori nella misura determinata dall'art. 5 del d.lgs 231/2002, decorrenti dal giorno successivo a quello indicato quale scadenza del termine per il pagamento, fatto salvo ogni eventuale maggior danno. Qualora non venga dalle parti indicato alcun termine di pagamento, si farà riferimento al disposto dell'art. 4 d.lgs 231/2002.

5.5 Resta inteso che l'eventuale proroga dei termini di pagamento convenuti e/o il rinnovo dei titoli cambiari rilasciati e/o il richiamo, su richiesta del cliente, di assegni già portati all'incasso, non costituiscono in alcun modo novazione del rapporto contrattuale in essere ma semplice tolleranza da parte della venditrice e non escludono l'addebito degli interessi moratori nella misura indicata al precedente art. 5.4.

5.6 Salvo patto contrario, eventuali acconti versati dal cliente al momento della conclusione del contratto verranno trattenuti dalla venditrice a titolo di caparra confirmatoria ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1385 c.c.. In caso di adempimento detti importi saranno quindi computati in detrazione sul prezzo di acquisto; per contro, in caso di inadempimento dell'acquirente, la venditrice avrà facoltà di recedere dal contratto ritenendo la caparra, fatto

comunque salvo ogni maggior danno.

5.7 Per nessuna ragione e per nessun titolo l'acquirente potrà sospendere e/o differire il versamento del corrispettivo convenuto, neppure in caso di controversia e/o reclami in ordine ad eventuali vizi e/o difetti della merce fornita.

5.8 Il cliente non potrà compensare il proprio debito derivante dalla fornitura con eventuali propri crediti vantati nei confronti della venditrice senza il consenso scritto di quest'ultima.

ART. 6: IMBALLAGGI

6.1 I costi degli imballaggi di cartone sono generalmente ricompresi nei prezzi di fornitura. Eventuali richieste e/o necessità di imballaggi speciali verranno quindi addebitati al cliente ed i relativi costi saranno indicati separatamente in fattura.

ART. 7: GARANZIA

7.1 Salvo diverso accordo, la venditrice riconosce ai propri acquirenti una garanzia di 12 (dodici) mesi con decorrenza dalla data di consegna della merce. Trovano applicazione i termini e le condizioni sanciti dall'art. 1495 c.c..

7.2 La garanzia consiste nella sostituzione, parziale o totale, franco e/o magazzino della venditrice, della merce difettosa. Qualsiasi ulteriore eventuale spesa è dunque a carico esclusivo dell'acquirente.

7.3 La garanzia si intende comunque subordinata alla riferibilità del riscontrato malfunzionamento ad un difetto di fabbricazione del prodotto sulla base dell'insindacabile giudizio della venditrice. È dunque esclusa qualsivoglia forma di garanzia per danni dovuti ad uso improprio, incuria, negligenza o imperizia dell'acquirente, o alla mancata osservanza, da parte di quest'ultimo, delle istruzioni riportate nell'eventuale manuale di installazione e manutenzione. È parimenti esclusa qualsivoglia forma di garanzia per vizi e/o difetti derivanti da componenti esterni (agenti chimici e/o atmosferici) ovvero da riparazioni, interventi e/o sostituzioni eseguiti sul suo prodotto, direttamente dall'acquirente e/o da terzi da questi incaricati, senza l'autorizzazione della venditrice

7.4 L'acquirente decade dalla garanzia di cui al presente articolo nel caso in cui non adempia agli obblighi contrattuali assunti, ed in particolar modo non sia in regola con il versamento del corrispettivo nei modi e nei termini convenuti.

ART. 8: RECLAMI E CONTESTAZIONI

8.1 All'atto della consegna della merce l'acquirente è tenuto a verificare la conformità all'ordine del prodotto acquistato. Eventuali reclami e/o contestazioni dovranno essere inoltrati in forma scritta presso la sede della venditrice, a pena di decadenza, entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla consegna. In caso di spedizione, eventuali reclami per ammanchi, manomissioni e/o segni di danneggiamento verranno presi in considerazione solo se segnalati direttamente al vettore al momento del ricevimento della merce ed indicati nella bolla di consegna.

In difetto di segnalazioni nei termini e nei modi sopra indicati la merce fornita si considera pienamente accettata.

8.2 Quallsivoglia contestazione relativa ad una singola fornitura non inficia la validità delle restanti forniture, né degli ordini presenti o futuri, e non autorizza in alcun modo l'acquirente a non adempiere la propria obbligazione di corresponsione del prezzo dovuto per le forniture effettuate.

ART. 9: INSTALLAZIONE E ALLACCIAMENTI

9.1 Salvo diverso accordo scritto, l'installazione del prodotto non è compreso nel prezzo della fornitura.

ART. 10: PROGETTI E DOCUMENTAZIONE TECNICA

10.1 Le illustrazioni e le caratteristiche contenuti nei cataloghi e/o in altra documentazione relativa ai marchi dei prodotti commercializzati dalla venditrice devono ritenersi meramente indicative. Ai prodotti commercializzati potranno dunque essere apportate dalla venditrice e/o dai produttori quelle modifiche ritenute tecnicamente opportune, senza obbligo di preavviso nei confronti dell'acquirente, ma con mera comunicazione ad esso, purché non ne venga alterata la funzionalità.

10.2 Sono espressamente vietati l'utilizzo, la riproduzione, la copia e/o la cessione a terzi, anche a titolo gratuito, delle informazioni e del know-how contenuti nella documentazione tecnica e nei progetti consegnati unitamente ai

prodotti, fatta salva un'espressa autorizzazione in tal senso della venditrice.

ART. 11: CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

11.1 In caso di mancato e/o ritardato pagamento, il contratto regolamentato dalle presenti condizioni generali di vendita si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c..

11.2 Nell'ipotesi di vendita con corresponsione rateale del prezzo, il mancato pagamento di n. 2 (due) rate, anche se non consecutive, del prezzo pattuito, alle scadenze stabilite, comporterà per l'acquirente l'automatica decadenza dal beneficio del termine. La venditrice potrà pertanto agire per ottenere l'integrale pagamento del prezzo ancora dovuto, ovvero richiedere la risoluzione ipso iure del contratto ex art. 1456 c.c..

ART. 12: RESI

12.1 La venditrice si riserva la facoltà di accettare la restituzione di prodotti consegnati e non utilizzati, purché in imballo integro. Le restituzione della merce dovrà comunque avvenire entro e non oltre 15 giorni dalla consegna a cura, rischi e spese a carico del cliente. In tal caso la venditrice emetterà relativa nota di credito.

ART. 13: RECESSO

13.1 È attribuita alla venditrice la facoltà di recedere unilateralmente e con effetto immediato dal contratto di compravendita nel caso in cui prima della consegna dei prodotti compravenduti dovessero sorgere fondati dubbi circa la solvibilità dell'acquirente, anche sulla base delle ipotesi indicate al precedente art. 3.3, e quest'ultimo, nonostante una corrispondente richiesta, non sia disposto ad effettuare un pagamento anticipato e/o a prestare ogni più idonea garanzia. L'esercizio di tale facoltà non attribuisce all'acquirente il diritto ad alcun indennizzo e/o risarcimento del danno.

ART. 14: CESSIONE DEL CREDITO

14.1 La venditrice potrà cedere a terzi, in qualunque momento, il credito vantato nei confronti dell'acquirente a titolo di corrispettivo della fornitura.

14.2 L'eventuale intervenuta cessione verrà comunicata all'acquirente a mezzo di lettera raccomandata a/r presso la propria sede legale.

ART. 15: FORO ESCLUSIVAMENTE COMPETENTE

15.1 Nel caso in cui dovesse insorgere controversia sull'esecuzione e/o applicazione e/o interpretazione delle presenti condizioni generali di vendita, le parti concordano nel ritenere esclusivamente competente il Foro di Pesaro, con espressa esclusione degli altri fori competenti ex lege.

ART. 16: INFORMATIVA E CONSENSO AI SENSI DEL D.LGS 196/2003

16.1 Ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs 196/2003 l'acquirente dichiara di essere informato che i dati forniti saranno trattati con i criteri e sistemi atti a garantire la loro riservatezza e sicurezza e potranno essere comunicati da Isofom S.r.l. a terzi; costituisce diritto del cliente la facoltà di opporsi per motivi legittimi, chiederne, con richiesta scritta, l'aggiornamento, la rettifica o la cancellazione.



Distributore esclusivo per :
Lombardia e Valle d'Aosta

THERMOEASY s.r.l.

21052 Busto Arsizio - Varese -
Via Bonsignora nr.4

0331632354
333 1209897

maurizio@thermoeasy.it
maurizio.nespoli@icloud.com

Via Molaroni, 9 - 61122 Borgo S. Maria (PU)
Tel. +39.0721.20471 - Fax +39.0721.2047229
www.isoform.it - isoform@isoform.it